V5D MIKROKAPCSOLÓ

83194001
V5D kapcsoló, I W2 standard

- Nagyon kicsi
- Hosszú mechanikai élettartam
- Alacsony működési energia
- Alacsony áramú kivitel

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

A visszatérő mozgás min. ereje	0,25 N
Csatlakozás	W2
Érintkezés típusa	Váltókapcsoló
IP-osztály	IP40
Kapcsolópont	8,1 +0,3/-0,2 mm
Max. hiszterézis	0,13 mm
Max. készenlét	8,8 mm
Max. működési erő	1,4 N
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Megengedett max. túlfeszültség	10 N
Min. túlszabályozás	0,25 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges áramerősség, 250 V AC	5 A
Nyitási távolság	0,3 mm
Termikus áramerősség, 250 V AC	8,5 A
Várható mechanikai élettartam	10^7

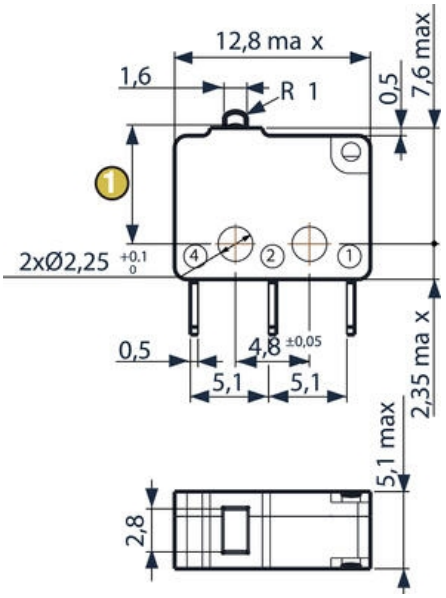
12,8 ma x
1,6
R 1
0,5
7,6 max
1
2xØ2,25 +0,1 0
4
2
1
0,5
4,8 ±0,05
5,1
5,1
2,35 ma x
5,1 max
2,8

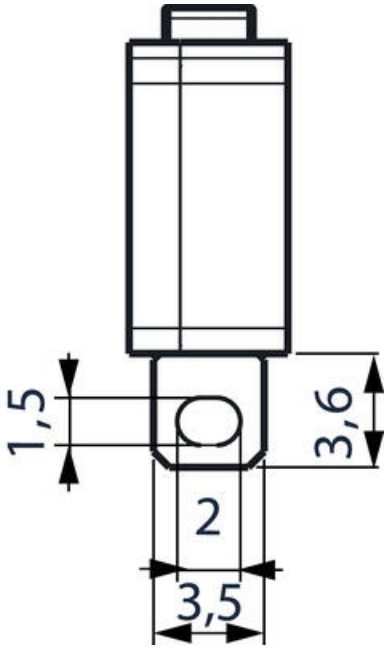
1,5
3,6
2
3,5

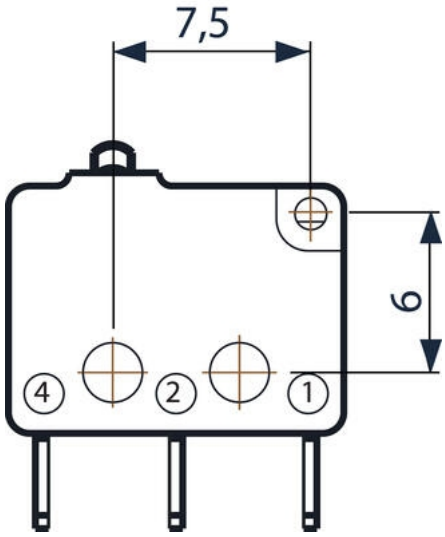
7,5
6
4
2
1

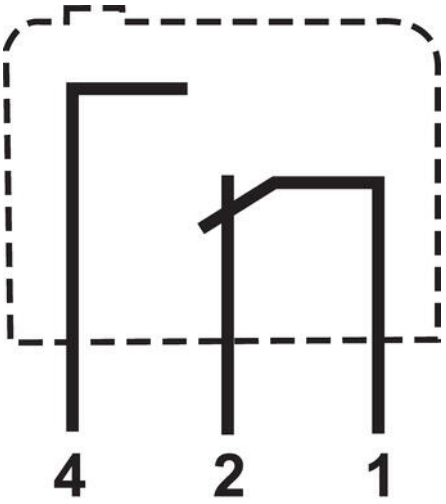
4
2
1

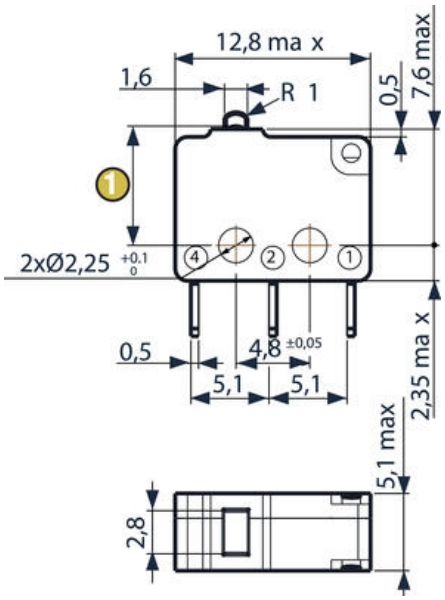
12,8 ma x
1,6
R 1
0,5
7,6 max
1
2xØ2,25 +0,1 0
4
2
1
0,5
4,8 ±0,05
5,1
5,1
2,35 ma x
5,1 max
2,8

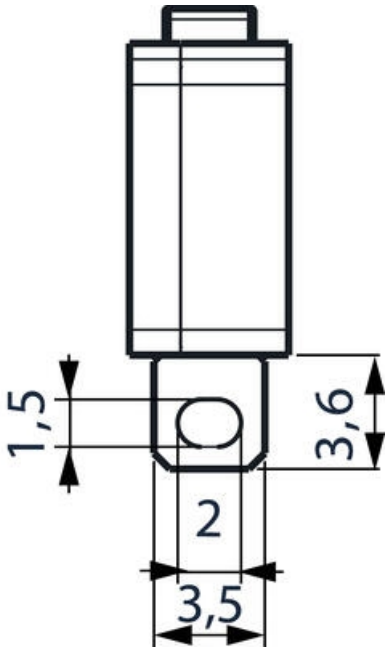
1,5
3,6
2
3,5

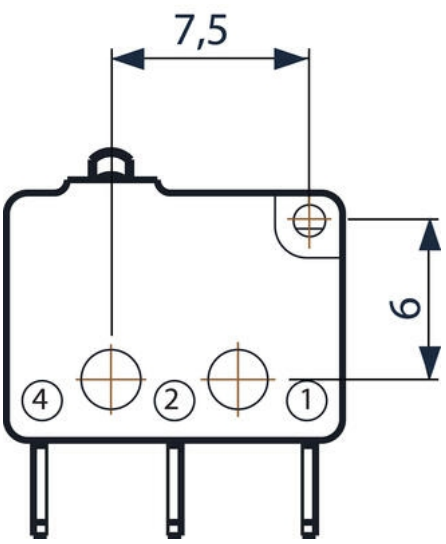
7,5
6
4
2
1

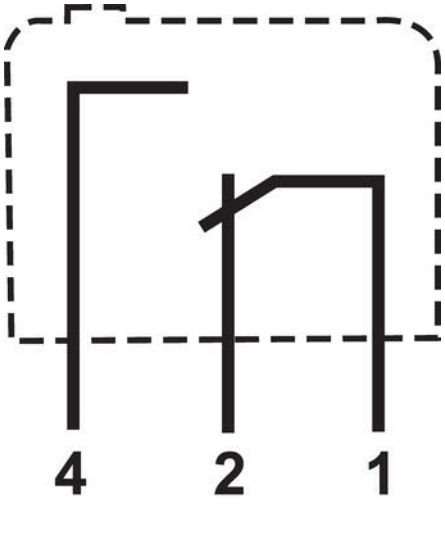
4
2
1