



MIKROKAPCSOLÓ 83 123

Mikrokapcsoló

83123005

Végálláskapcsoló, átkapcs., 5 A, 250 V AC



- IP66
- Extrém kompakt méretek
- Kábellel és rögzítő lemezzel forgalmazott
- Előnyös megoldás kedvező feltételek mellett


TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

A visszatérő mozgás min. ereje	1,5 N
Érintkezés típusa	Váltókapcsoló
IP-osztály	IP66, IP67, IP69
Kábel	3 x 0,75 mm ² , fekete=közös, barna=NC, szürke=NO
Kábelhossz	2000 mm
Kapcsolópont	11,4 ±0,4 mm
Max. feszültség, AC	250 V
Max. hiszterézis	0,2 mm
Max. működési erő	7,5 N
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Megengedett max. túlfeszültség	30 N
Min. túlszabályozás	0,25 mm
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
Min. üzemi összteljesítmény	8 N
Névleges áramerősség, 250 V AC	5 A
Nyitási távolság	0,5 mm
Termikus áramerősség, 250 V AC	12 A
Várható mechanikai élettartam	2x10 ⁶ művelet (terhelés nélkül)



83 123 Standard

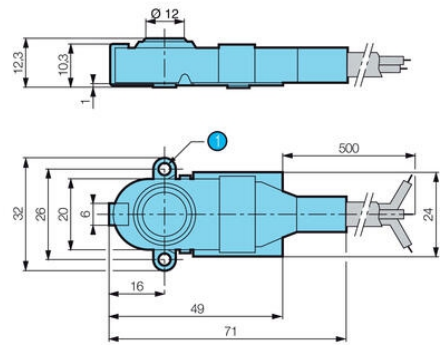

1 2 hole Ø3.2

Principles

Single break snap-action switch
Changeover - SPST (form C)

Normally closed - SPST NC (form B)

Normally open - SPST NO (form A)

The diagrams show the internal mechanism of the switch in three states: 1. Changeover (SPST form C): The switch can move from a closed position to an open position. 2. Normally closed (SPST NC form B): The switch is normally closed and can move to an open position. 3. Normally open (SPST NO form A): The switch is normally open and can move to a closed position.