

**V3****Mikrokapcsoló**


83161501

MIKROKAPCSOLÓ, ÁTKAPCS., W3






- Névleges adatok 0.1 A-tól 20 A/250 V/AC-ig
- Működési hőmérséklet +125 °C -ig
- EN 61058 and UL 1054 megfelelés
- 4 különböző vezérlő kar beépítési lehetőség

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**


|                                       |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>A visszatérő mozgás min. ereje</b> | 0,05 N                                                              |
| <b>Csatlakozás</b>                    | W3                                                                  |
| <b>Érintkezés típusa</b>              | Váltókapcsoló                                                       |
| <b>IP-osztály</b>                     | IP40                                                                |
| <b>Kapcsolópont</b>                   | 14,7±0,4 mm                                                         |
| <b>Max. hiszterézis</b>               | 0,35 mm                                                             |
| <b>Max. készenlét</b>                 | 16,3 mm                                                             |
| <b>Max. működési erő</b>              | 0,25 N                                                              |
| <b>Max. üzemi hőmérséklet</b>         | 125 °C                                                              |
| <b>Max. üzemi összteljesítmény</b>    | 0,4 N                                                               |
| <b>Megengedett max. túlfeszültség</b> | 20 N                                                                |
| <b>Min. túlszabályozás</b>            | 1,1 mm                                                              |
| <b>Min. üzemi hőmérséklet</b>         | -40 °C                                                              |
| <b>Névleges áramerősség, 250 V AC</b> | 4 A                                                                 |
| <b>Nyitási távolság</b>               | 0,4 mm                                                              |
| <b>Termikus áramerősség, 250 V AC</b> | 5 A                                                                 |
| <b>Várható mechanikai élettartam</b>  | 5 x 10 <sup>7</sup> ciklus terhelés nélkül, fehér túlmozdulás 2/3-a |

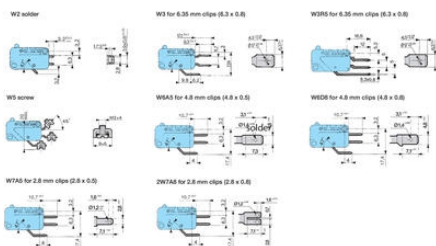


W3 for 6.35 mm clips (6.3 x 0.8)

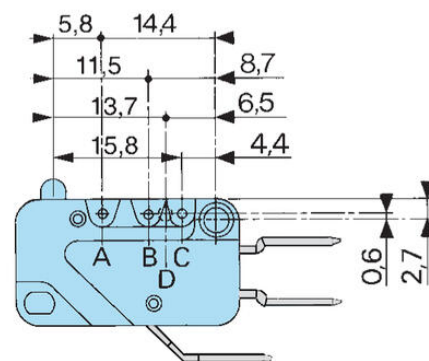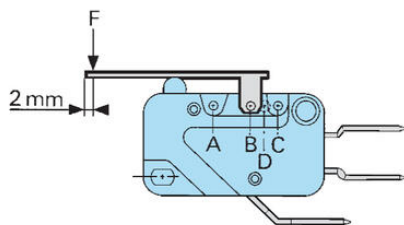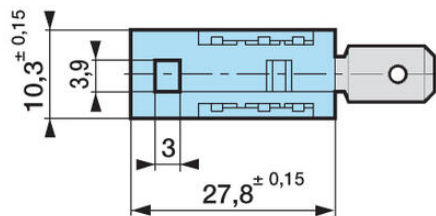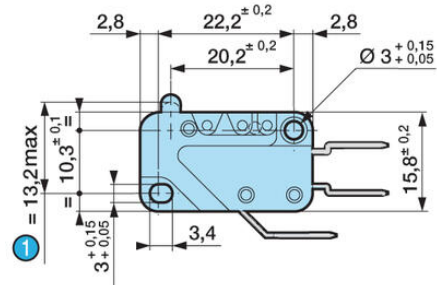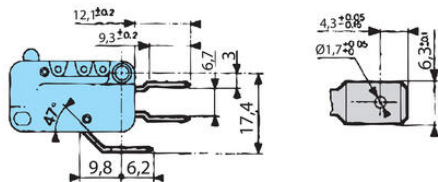


161 F

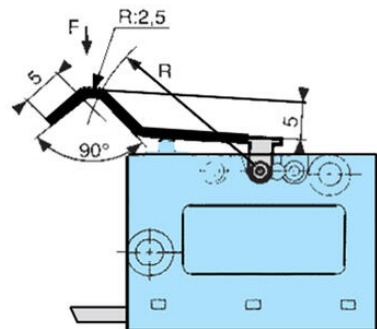






161 G




161 A

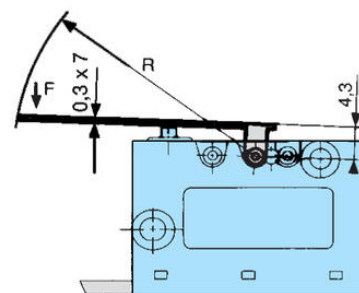


161 E

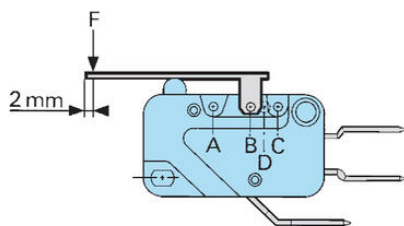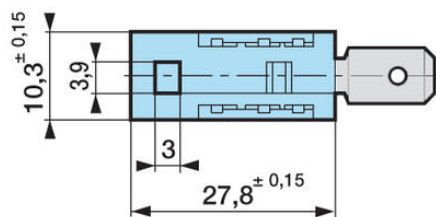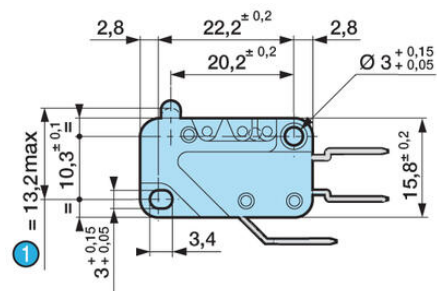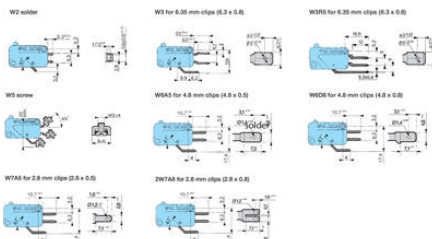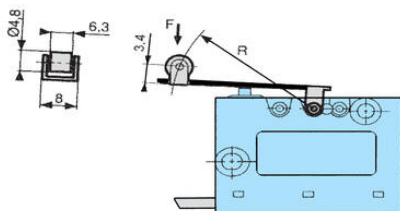


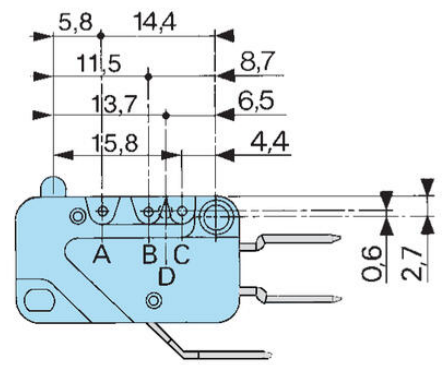


161 F

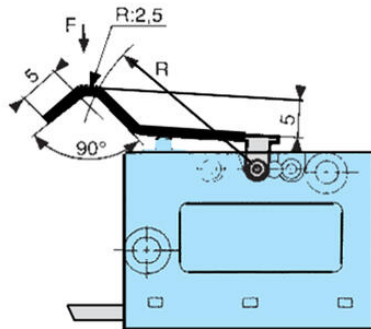

161 G



161 A

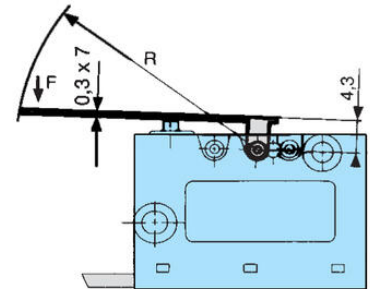

161 E

