

**V3****Mikrokapcsoló**


83161806

MIKROKAPCSOLÓ, ÁTKAPCS., W3






- Névleges adatok 0.1 A-tól 20 A/250 V/AC-ig
- Működési hőmérséklet +125 °C -ig
- EN 61058 and UL 1054 megfelelés
- 4 különböző vezérlő kar beépítési lehetőség

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**


A visszatérő mozgás min. ereje	0,2 N
Csatlakozás	W3
Érintkezés típusa	Váltókapcsoló
IP-osztály	IP40
Kapcsolópont	14,7±0,3 mm
Max. hiszterézis	0,35 mm
Max. készenlét	16,2 mm
Max. működési erő	0,8 N
Max. üzemi hőmérséklet	125 °C
Max. üzemi összteljesítmény	2 N
Megengedett max. túlfeszültség	20 N
Min. feszültség	4 V
Min. teljesítmény	0,001 A
Min. túlszabályozás	1,2 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-60 °C
Névleges áramerősség, 250 V AC	5 A
Nyitási távolság	0,4 mm
Termikus áramerősség, 250 V AC	6 A
Várható mechanikai élettartam	2x10 ⁷ ciklus terhelés nélkül, fehér túlmozdulás 2/3-a

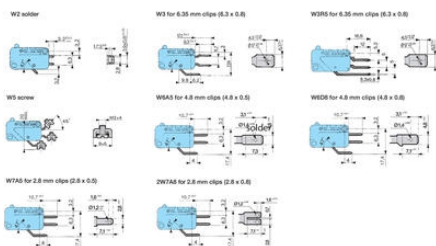


W3 for 6.35 mm clips (6.3 x 0.8)

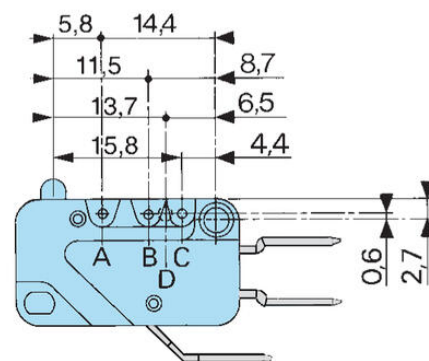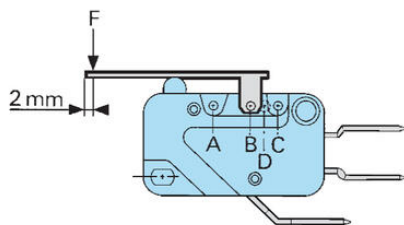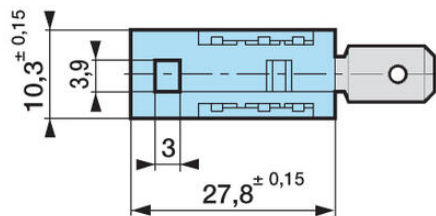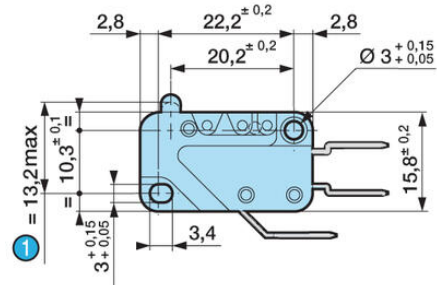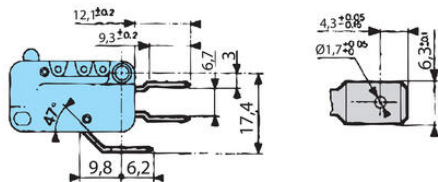


161 F

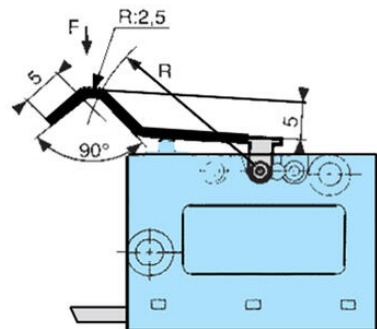






161 G




161 A

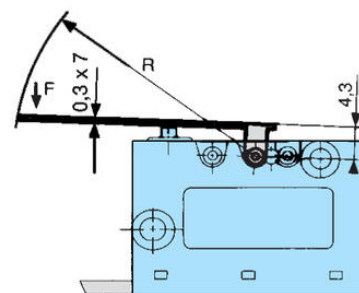


161 E

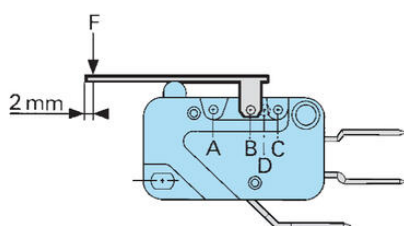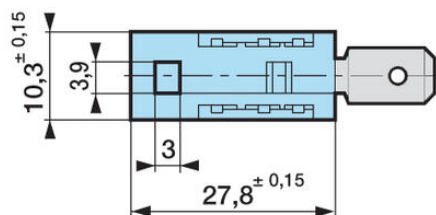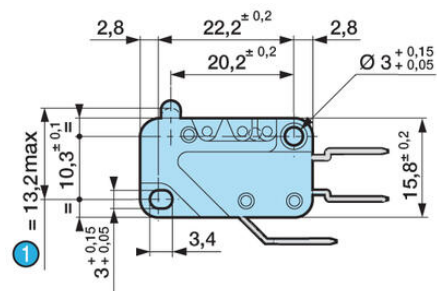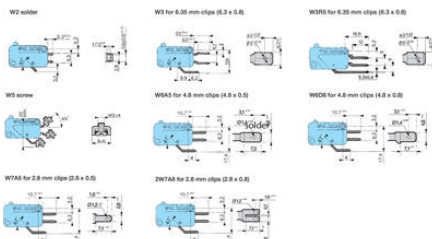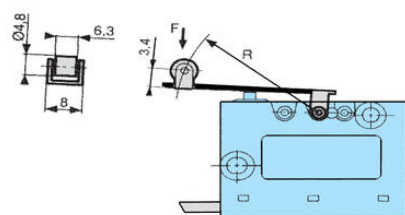


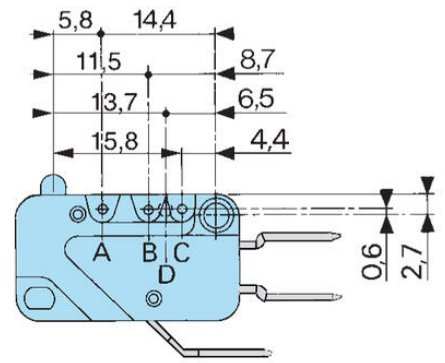


161 F

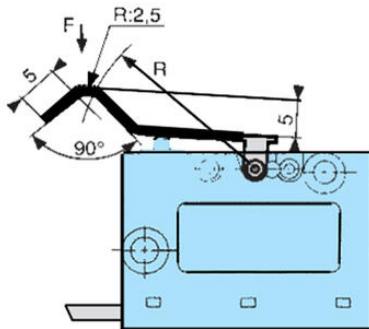

161 G



161 A

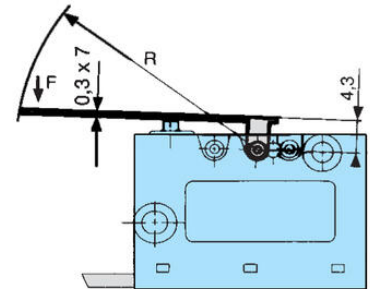

161 E

