



S50-PA - EGYEMES M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR

S50-PL-2-B01-PP

952001360 M18 Polarizált prizmás fénys., lézer, PNP,
2 m kábel

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Sík oldalak az egyszerű rögzítéshez
- PNP vagy NPN kimenet





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,035 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	16000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,333 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	Lézer
Tömeg	75 g

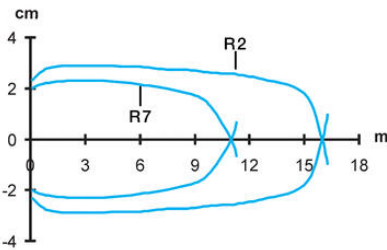

Brown	1	+	10 ... 30 V DC
White	2		NC OUTPUT
Black	4		NO OUTPUT
Blue	3	-	0 V