



S50-PR - 90° M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

M18 fotocella műanyag házzal

S50-PS-2-M03-PP

Optikai érzékelő, tárgyreflexiós közelségi, 10 cm, műanyag

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Sík oldalak az egyszerű beépítésre
- PNP vagy NPN kimenet





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Teach In
Fotocellás technológia	Háttérkitakarás
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	100 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	50 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	LED
Tömeg	90 g

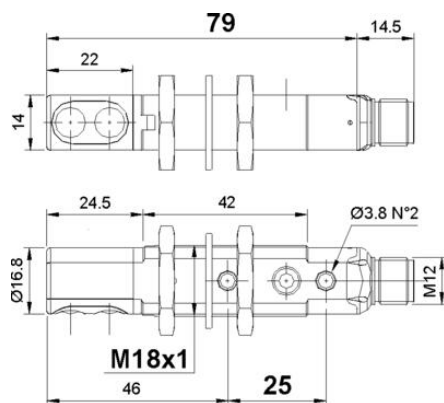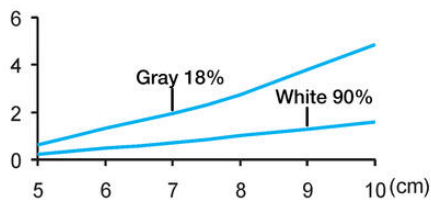

Brown	1	+	10 ... 30 V DC
White	2		NC OUTPUT
Black	4		NO OUTPUT
Blue	3	-	0 V