



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ - BEÁGYAZOTT KÁBEL

M18 Fotocella, 40mm műanyag ház

S15-PA-2-B00-PK
952301011 M18 Polarizált prizmás fénysorompó, PNP,
2 m kábel

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Rövidmenetes tokozat
- PNP vagy NPN kimenet





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	4000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	100 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	55 g

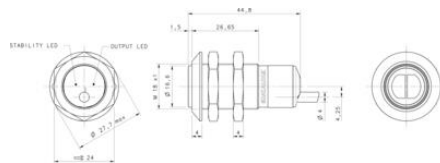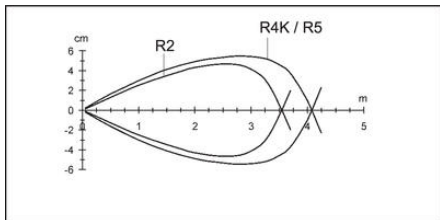

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3	-	0V

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3	-	0V