S15 - M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ - M12 CSATLAKOZÓ

S15-PA-5-G01-XG
952301290 M18 Áthaladásérzékelő emitter, M12 csatlakozó




- M18 hengeres ház
- M12 csatlakozó
- Rövidmenetes ház
- PNP vagy NPN kimenet


TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	2 ms

Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	40 g

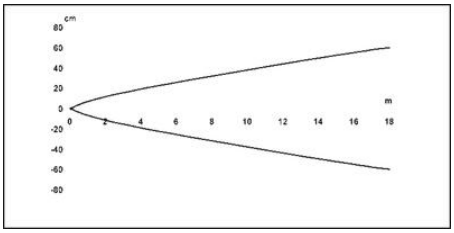

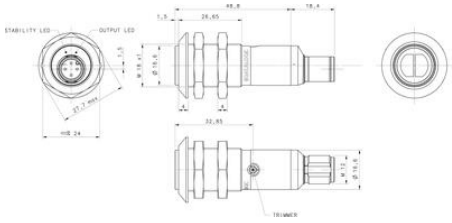

S15-…A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1 +	+ 12 ... 30 V DC
White	2	Light/Dark
Black	4	Output
Blue	3 −	0V

S15-…G00

BROWN	1 +	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2	Test +
BLACK	4	Test -
BLUE	3 −	0V



S15-…A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1 +	+ 12 ... 30 V DC
White	2	Light/Dark
Black	4	Output
Blue	3 −	0V

S15-…G00

BROWN	1 +	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2	Test +
BLACK	4	Test -
BLUE	3 −	0V



