



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR - ROZSDAMENTES ACÉL

M18 fotocella, rozsdamentes 316L

S15-NA-5-F01-PK
952301430 M18 Áthaladásérzékelő vevő,
rozsdamentes acél, PNP, M12 csatl.

- M18 hengeres ház
- M12 csatlakozó
- Rozsdamentes acél
- PNP vagy NPN kimenet




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő vevő
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C

Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	2 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	40 g

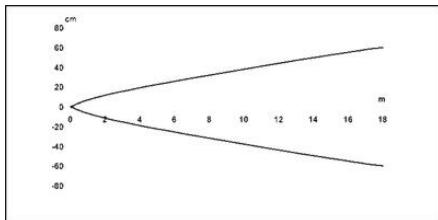


S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + + 12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3 0V

S15-...G00

BROWN 1 + + 12 ... 30 V DC
 WHITE 2 Test +
 BLACK 4 Test -
 BLUE 3 0V

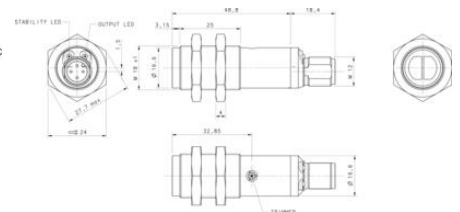

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + + 12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3 0V

S15-...G00

BROWN 1 + + 12 ... 30 V DC
 WHITE 2 Test +
 BLACK 4 Test -
 BLUE 3 0V

