



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PL-5-B01-PP

956211110 Polarizált prizmás fénysorompó, lézer, PNP, M12 csatlakozó

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás




TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Polarizált fénysorompó
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,04 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	300 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,2 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	40 g

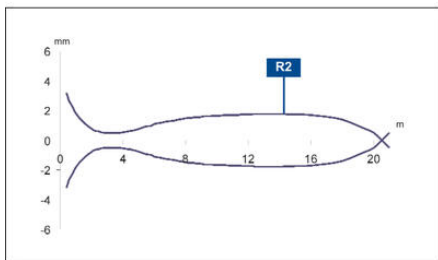

Laser polarization reflex

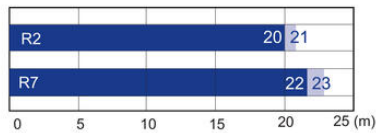
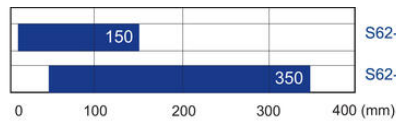


■ Recommended operating distance
■ Maximum operating distance


Range of reflex (m)				
R1	R2	R6	R7 / R20	R8
0.3 ... 16	0.3 ... 20	0.4 ... 22	0.3 ... 22	0.2 ... 2



BROWN	1	+	10...30 V DC
WHITE	2		NC OUTPUT
BLACK	4		NO OUTPUT
BLUE	3	-	0 V

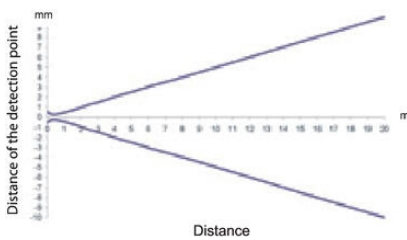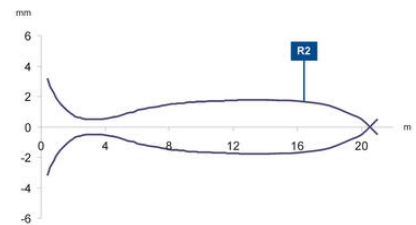


BROWN	→	10 ... 30 Vdc
WHITE	→	NC OUTPUT
BLACK	→	NO OUTPUT
BLUE	→	0V -

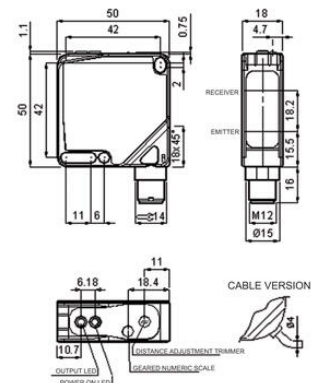



- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output

BROWN → 10 ... 30 Vdc
 WHITE → NC OUTPUT
 BLACK → NO OUTPUT
 BLUE → 0V -

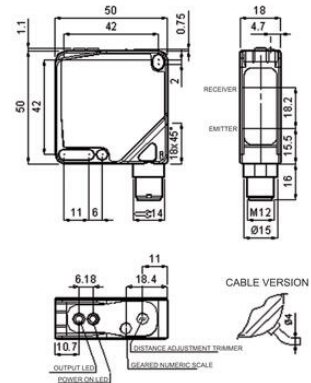

- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output