



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PL-2-C01-PP

956211400 Tárgyreflexiós közelségi, rövid, lézer, PNP, 2 m kábel

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Tárgyreflexiós, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,04 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	900 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	90 g

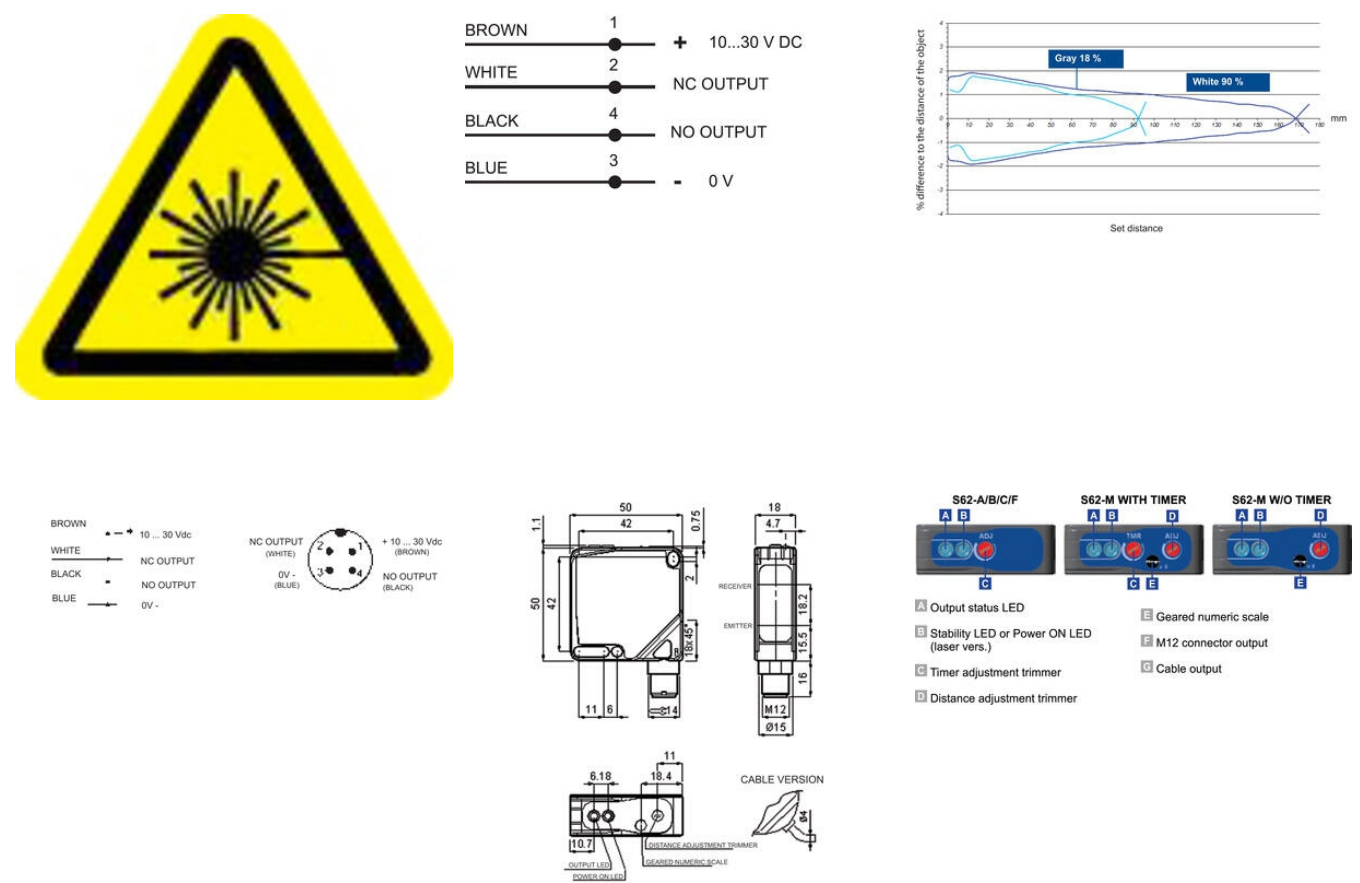

BROWN

WHITE

BLACK

BLUE

+ 10 ... 30 Vdc

NC OUTPUT (WHITE)

NO OUTPUT (BLACK)

0V - (BLUE)


NC OUTPUT (WHITE)

0V - (BLUE)

NO OUTPUT (BLACK)

+ 10 ... 30 Vdc (BROWN)

NO OUTPUT (BLACK)



S62-A/B/C/F

S62-M WITH TIMER

S62-M W/O TIMER

A

B

C

A

B

C

D

E

A

B

D

E

Output status LED

Stability LED or Power ON LED (laser vers.)

Timer adjustment trimmer

Distance adjustment trimmer

Geared numeric scale

M12 connector output

Cable output

BROWN

WHITE

BLACK

BLUE

+ 10 ... 30 Vdc

NC OUTPUT

NO OUTPUT

0V -


NC OUTPUT (WHITE)

0V - (BLUE)

NO OUTPUT (BLACK)

+ 10 ... 30 Vdc (BROWN)

NO OUTPUT (BLACK)



S62-A/B/C/F

S62-M WITH TIMER

S62-M W/O TIMER

A

B

C

A

B

C

D

E

A

B

D

E

Output status LED

Stability LED or Power ON LED (laser vers.)

Timer adjustment trimmer

Distance adjustment trimmer

Geared numeric scale

M12 connector output

Cable output

