



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PL-5-C01-PP

956211480 Tárgyreflexiós közelségi, lézer, PNP, M12 csatlakozó

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás



TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Tárgyreflexiós, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,04 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C




Max. távolság	900 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	40 g



BROWN	1	+	10...30 V DC
WHITE	2		NC OUTPUT
BLACK	4		NO OUTPUT
BLUE	3	-	0 V


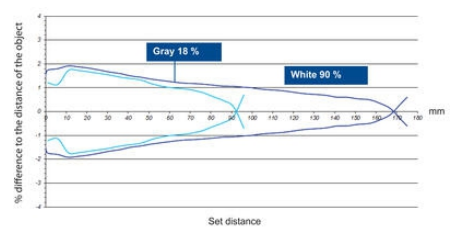


BROWN	+	10 ... 30 Vdc
WHITE		NC OUTPUT (WHITE)
BLACK		NO OUTPUT (BLACK)
BLUE	-	0V -

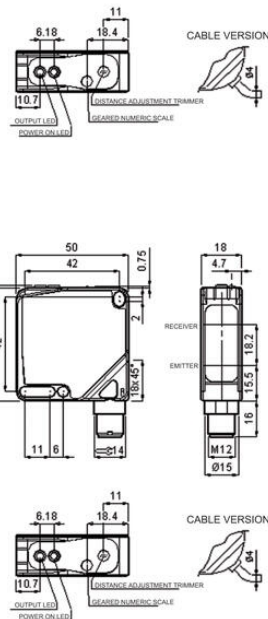

- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output

BROWN	+	10 ... 30 Vdc
WHITE		NC OUTPUT
BLACK		NO OUTPUT
BLUE	-	0V -



- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output

