



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PA-2-M31-PP

956211050 Háttérkitakarás, 200–2000 mm, PNP, 2 m kábel

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás




TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Potenciométer
Fotocellás technológia	Háttérkitakarás
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. távolság	2000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	200 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	1,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	90 g

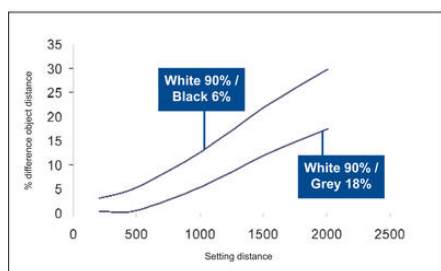


200 ... 2000 mm Bakgrunnsavblendet

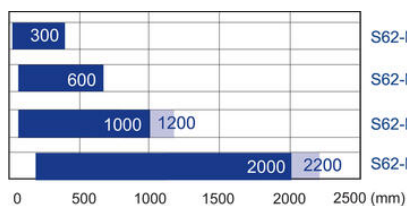



S62-M0	BROWN	1	+	10...30 V DC
S62-M1	WHITE	2		NC OUTPUT
S62-M2	BLACK	4		NO OUTPUT
S62-M3	BLUE	3	-	0 V



■ Recommended operating distance
■ Maximum operating distance


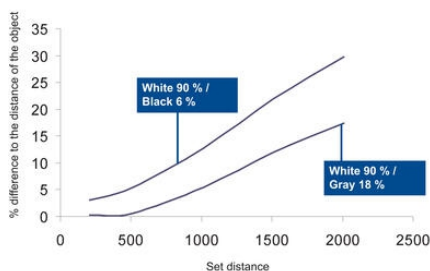


BROWN → + 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT (WHITE)
BLACK → NO OUTPUT (BLACK)
BLUE → 0V -

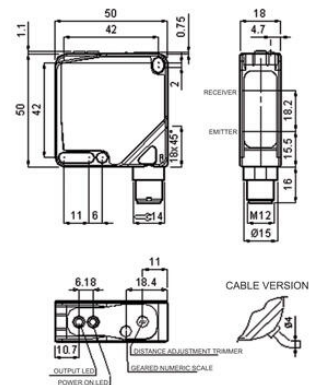

- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output

BROWN → + 10 ... 30 Vdc
WHITE → NC OUTPUT (WHITE)
BLACK → NO OUTPUT (BLACK)
BLUE → 0V -

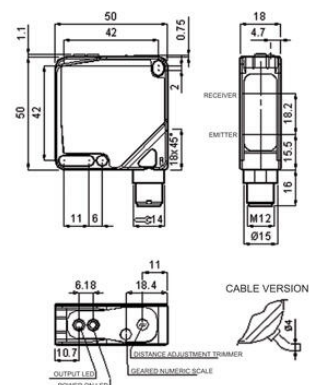



A Output status LED

B Stability LED or Power ON LED
(laser vers.)

C Timer adjustment trimmer

D Distance adjustment trimmer

E Geared numeric scale

F M12 connector output

G Cable output