



## S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PA-5-C11-PP

956211470 Tárgyreflexiós közelségi, PNP, M12 csatlakozó

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás






### TERMÉKLEÍRÁS




### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Dimension (mm)            | 18 x 50 x 50                        |
| Elektromos csatlakozás    | M12, 4 pólusú csatlakozó            |
| Fotocellás technológia    | Tárgyreflexiós, közelségi           |
| Funkció                   | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol |
| IP-osztály                | IP67                                |
| Jóváhagyások              | CE, UL                              |
| Kilépés                   | PNP                                 |
| LED-kijelzés              | Igen                                |
| Lencse anyaga             | PMMA, Polikarbonát                  |
| Light type                | Vörös LED                           |
| Max. felvett teljesítmény | 0,03 A                              |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                               |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                               |
| Max. távolság             | 2000 mm                             |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                               |
| Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C                              |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Min. távolság          | 0 mm        |
| Min. üzemi hőmérséklet | -10 °C      |
| Reakcióidő             | 0,5 ms      |
| Tápfeszültség          | 10-30 V DC  |
| Test anyaga            | ABS műanyag |
| Tömeg                  | 40 g        |

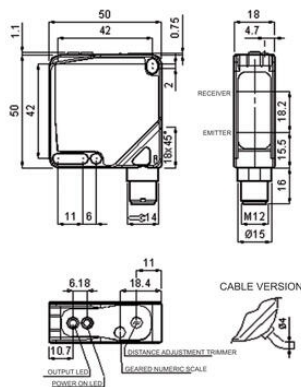

- Output status LED
- Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- Timer adjustment trimmer
- Distance adjustment trimmer
- Geared numeric scale
- M12 connector output
- Cable output

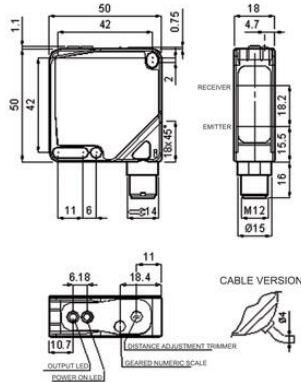

- Output status LED
- Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- Timer adjustment trimmer
- Distance adjustment trimmer
- Geared numeric scale
- M12 connector output
- Cable output