



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ - M12 CSATLAKOZÓ

S15-PA-5-M01-NK

952301350 M18 Háttérkitakarás, NPN, M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- M12 csatlakozó
- Rövidmenetes ház
- PNP vagy NPN kimenet




TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Fotocellás technológia	Háttérkitakarás
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	120 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	40 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms

Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	40 g

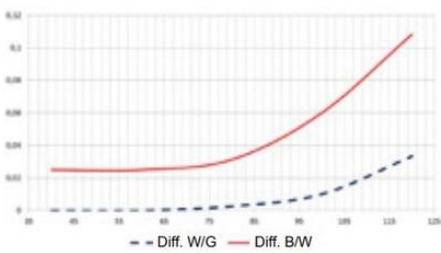

S15-...A00/B00/C00/C10/F00		S15-...G00	
Brown	1 + + 12 ... 30 V DC	BROWN	1 + + 12 ... 30 V DC
White	2 Light/Dark	WHITE	2 Test +
Black	4 Output	BLACK	4 Test -
Blue	3 0V	BLUE	3 0V

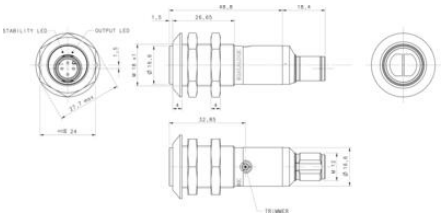

S15-...A00/B00/C00/C10/F00		S15-...G00	
Brown	1 + + 12 ... 30 V DC	BROWN	1 + + 12 ... 30 V DC
White	2 Light/Dark	WHITE	2 Test +
Black	4 Output	BLACK	4 Test -
Blue	3 0V	BLUE	3 0V

