



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR - ROZSDAMENTES ACÉL

M18 fotocella, rozsdamentes 316L

S15-NA-5-T01-NK
952301470 M18 Prizmás fény. átlátszó anyagokhoz,
rozsdamentes acél, NPN, M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- M12 csatlakozó
- Rozsdamentes acél
- PNP vagy NPN kimenet




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Fotocellás technológia	Fénysorompó átlátszó anyagokhoz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	800 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	100 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	Rozsdamentes acél
Tömeg	40 g

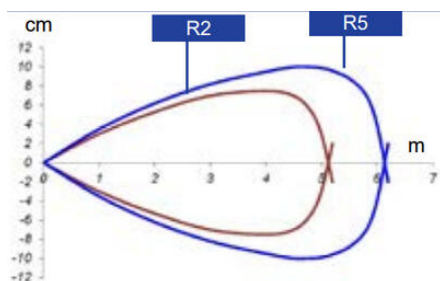


S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + + 12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3		OK

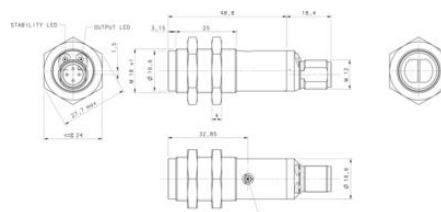

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN 1 + + 12 ... 30 V DC
WHITE 2 Test +
BLACK 4 Test -
BLUE 3 - 0V

