



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PA-2-C01-NN

956211420 Tárgyreflexiós közelségi, rövid, NPN, 2 m kábel

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Fotocellás technológia	Tárgyreflexiós, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	900 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C



Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	90 g

BROWN → + 10 ... 30 Vdc
 WHITE → NC OUTPUT
 BLACK → NO OUTPUT
 BLUE → 0V -

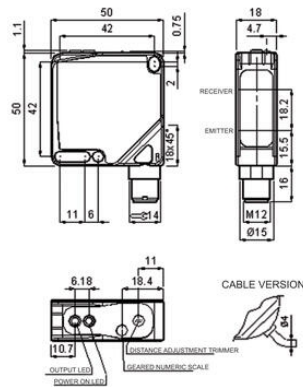

- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output

BROWN → + 10 ... 30 Vdc
 WHITE → NC OUTPUT
 BLACK → NO OUTPUT
 BLUE → 0V -

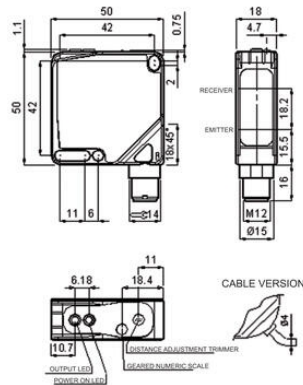

- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output