microsonic

HPS+

HPS+25/DIU/TC/E/G1

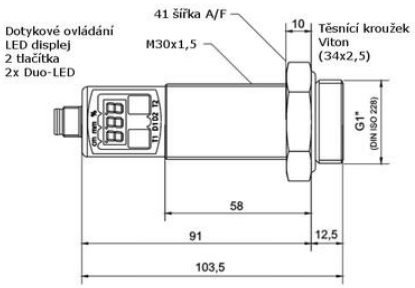


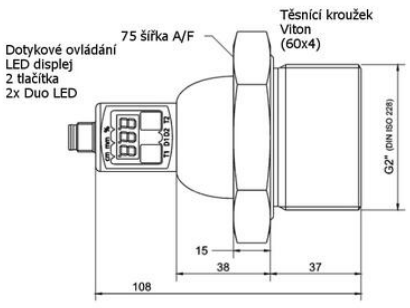
- Nyomásállóság 6 bar-ig
- PTFE membrán - védelem az agresszív környezet ellen
- A ½ ", 1" vagy 2 "-es menetnek köszönhetően a telepítés közvetlenül a tartályba lehetséges

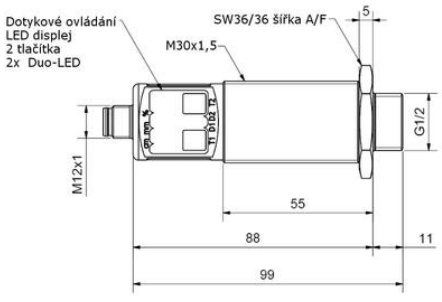
TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél, PBT, TPU (hegesztés- és olajálló), Műanyag
Felbontás	0,025 mm
Holttér	30 mm
IO-LINK	Nem
IP-osztály	IP67
Kijelző	Igen
Kilépés	PNP, 4-20 mA, 0-10 V
Max. távolság	990 mm
Tápfeszültség	9-30 V DC
Üzemi tartomány	250 mm

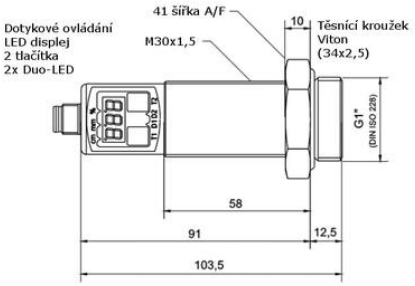


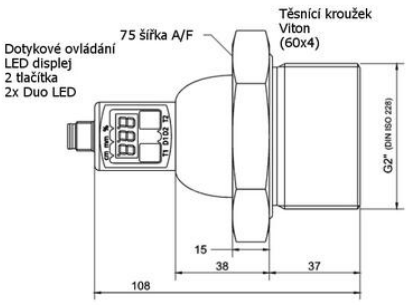


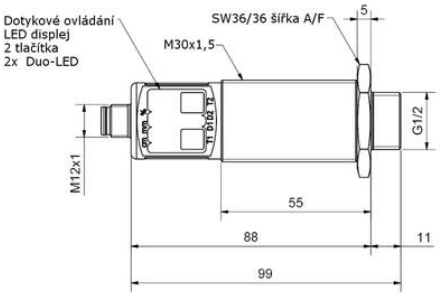




U
1
2
4
5
3
+ U_B
D1
D2
Com
- U_B



U
1
2
4
5
3
+ U_B
I/U
D
R_L
Com
- U_B


Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo-LED
41 šířka A/F
10
Těsnící kroužek
Viton
(34x2,5)
M30x1,5
G1"
(DIN ISO 228)
58
91
12,5
103,5


Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo LED
75 šířka A/F
Těsnící kroužek
Viton
(60x4)
G2" (DIN ISO 228)
15
38
37
108


Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo-LED
SW36/36 šířka A/F
5
M30x1,5
G1/2
M12x1
55
88
11
99


U
1
2
4
5
3
+ U_B
D1
D2
Com
- U_B


U
1
2
4
5
3
+ U_B
I/U
D
R_L
Com
- U_B