



SG4-FINGER

Ujj fényrács

SG4-14-150-OO-E
957901090 4-es típusú, 14 mm ujjvédelmi felb., 1500 mm védett magasság

- Hatótáv 6 m-ig
- Védőmagasság 150-1800 mm
- Type 4 (PLc SIL 3)
- Kompakt profil



TERMÉKLEÍRÁS

Az SG4-Finger egy 6 m hatótávolságú fényfüggöny.

A fényfüggöny 4. típusú, és megfelel az EN ISO 13849-1 és EN 62061 szabvány szerinti legszigorúbb biztonsági követelményeknek.

Az SG4-Finger beépítve tartalmaz felügyelt visszaállítást, bemenetet a külső kontaktorok felügyeletére, valamint két biztonságos, elektronikus rövidzárlat-érzékelő kimenetet.



Ez azt jelenti, hogy az SG4-Finger „önállóan” is működik, tehát nincs szüksége külön működtetőegységre.

Az SG4-Finger fényfüggőnyt a standard tartóval (ST-KSTD) együtt, kompletten szállítjuk.

Alkalmazás

Ujjvédelem ($R \leq 14$ mm)

Felbontás ujjérzékelésnél

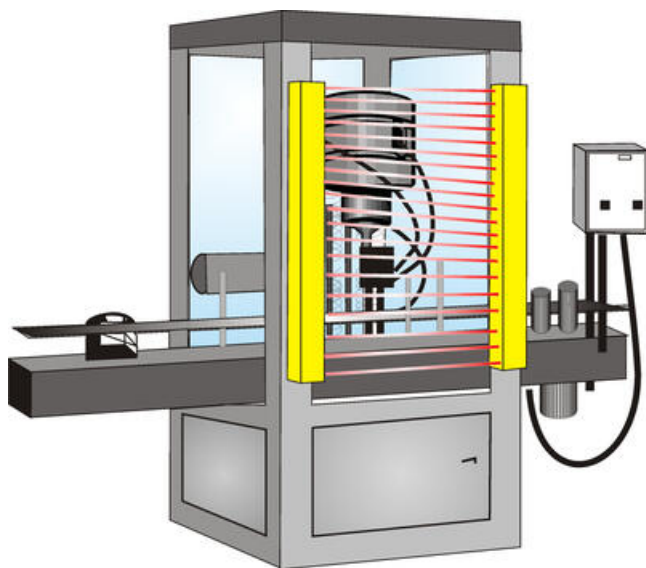

MŰSZAKI ADATOK

Biztonságos kimenetek	2 PNP
Egyenáram (DC)	99 %
Felbontás	14 mm
Felvett teljesítmény	Adóegység, max. 2,5 W , vevőegység 3,5 W (terhelés nélkül)
Feszültségtűrés	±20 %
Funkció	Manuális/automatikus újraindítás, EDM
Hatósugár	0,2-6 m
IP-osztály	IP65
Jóváhagyások	CE, cULus, TÜV
Kábelcsatlakozás, adó	M12, 4 pólusú
Kábelcsatlakozás, vevő	M12, 8 pólusú
LED-kijelzés	6 x LED + 7 szegmenses LED-kijelző
Max. kábelhossz	50 m
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Max. zárási áram	0,5 A
Megfelelés ezzel:	EMC, LVD, MD
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C
PL	e (EN ISO 13849-1)
Reakcióidő	43 ms
SFF	99,30%
SIL	3 (EN IEC 62061)
Sugarak száma	160
T1 (élettartam években)	20
Tápfeszültség	24 V DC
Test anyaga	Alumínium
További tulajdonságok	EDM, visszaállítás, tesztbemenet
Type	Finger and hand protection
Védett magasság	1500 mm
Veszélyes hiba kialakulásának átlagos várható időtartama (MTTFd)	444 year

