VÉDŐ ÁLLVÁNY SG-PSB & SG-PSM

SG-PSB-600
95ASE2240 Védoállvány, m = 600 mm



- Biztonsági állvány SG-PSB, magasság: 600-1900 mm
- Védőállvány tükröknek SG-PSM
- Gyors függőleges és axiális elhelyezkedés
- Gyors függőleges és radiális beállítás
- Lengéscsillapítás és rezgéscsillapítás

TERMÉKLEÍRÁS

Az SG-PSB és SG-PSM a Datalogic fényfüggönyökhöz való állványok teljesen új sorozata, amely megkönnyíti a magasság és a szög beállítását.

Az állványok acélalapra szerelt erős alumíniumprofilból vannak. Az alapot két lemez és egy vízmérték alkotja, ez utóbbi az állvány egyszerű szintbeállítását szolgálja.

A szög beállítása két lépésben történik:
– „Durva” beállítás a felső lemezen lévő hornyokkal (ezek 30, 45, 60, 90 foknak felelnek meg);
– „Finom” beállítás három kis furattal, amelyek ±10°-os szögszabályozást garantálnak.

A testvédelmet a beépített tükrökkel felszerelt speciális állvány szolgálja. Ez az állvány a 2, 3 vagy 4 sugaras fényfüggönyhöz használható, ahol a tükrök az 500, 800, 900 és 1200 mm-es biztonságos magassághoz vannak kialakítva, összhangban az EN ISO 13855 (EN-999) szabvány előírásaival. Mindegyik tükör három csavarral állítható be.

Tartozékként rendelkezésre áll még egy négyzet alakú lemez, amely a padlóra erősíthető, valamint három rugó, amelyeket a lemez és az állvány között kell elhelyezni, és amelyek egyrészt felveszik az ütéseket és rezgéseket, másrészt megkönnyítik az állvány egyenetlen felületre való szerelését.

Állvány beépített tükrökkel **SG-PSM**	Mindegyik tükörhöz tartozik három beállítócsavar
	


SG-PS **állvány** rezgéscsillapítóval **SG-P**	











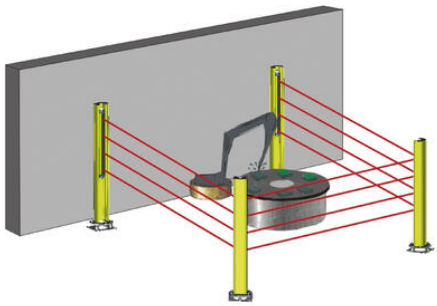

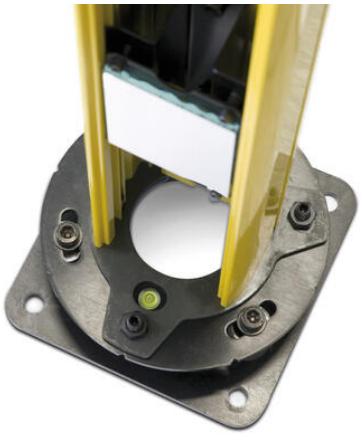




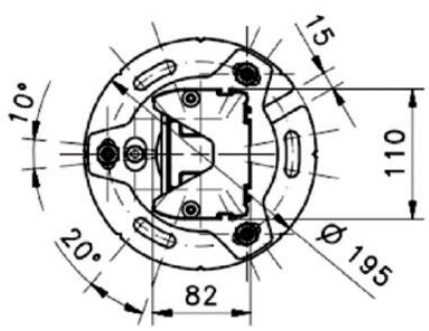


15
10°
110
20°
82
Ø 195

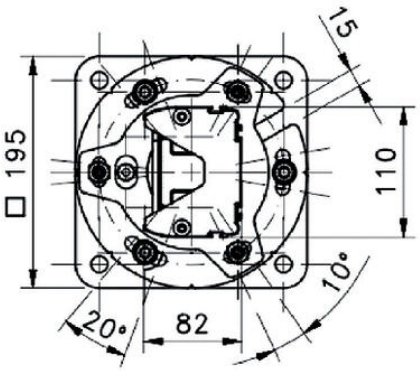


15
□ 195
110
10°
20°
82

