



## VÉDŐBUKROLAT SG-IP69K

IP69K

SG-IP69K-1350  
95ASE1370 IP69K Védocsövek 1350 mm hosszú  
fényfüggönyhöz

- IP69K tokozat
- Elérhető magasságok: 150-1800 mm
- Beépítés a vevő által



### TERMÉKLEÍRÁS

A Datalogic SG-IP69K az összes Datalogic fényfüggönyhöz használható védőtokozat, amely a védelmi fokozatot IP65-ről IP67-re, IP68-ra és IP69K-ra növeli.

A sapkán elhelyezett Gore-Tex membrán megakadályozza a nedvesség és szennyeződés behatolását, illetve a belső kondenzátum képződését. A fényfüggöny csatlakozókábelét egy M16 méretű alátét védi és rögzíti a helyén, megakadályozva a víz és szennyeződés behatolását.

Az SG-IP69K tokozatot főleg olyan helyeken használják, ahol magas a nedvességtartalom és a hőmérséklet, és a gépet vagy más berendezést gyakran mossák nagy, akár 100 bar nyomású meleg vízzel (80 °C-ig) és/vagy tisztítják tisztítószerrel.



Az SG-IP69K különösen alkalmas az élelmiszeriparban való használatra.

Az SG-IP69K nem befolyásolja a fényfüggöny szórásszögét.



**FIGYELEM!** Egy fényfüggönyhöz két védőtokozat jár (adó-vevő).

### MŰSZAKI ADATOK

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anyag                                      | Weep-Spin-Dry Policril poli(metil-metakrilát)             |
| Mélység                                    | 4 mm                                                      |
| A fényfüggöny hatótávolságának csökkentése | 10% minden egységre                                       |
| Védelmi fokozat                            | IP65-ről IP67-re, IP68-ra és IP69K-ra                     |
| A szórásszög befolyásolása                 | Nincs                                                     |
| Kémiai tulajdonságok                       | A kézikönyv a „Letöltés” alatti fülre kattintva érhető el |

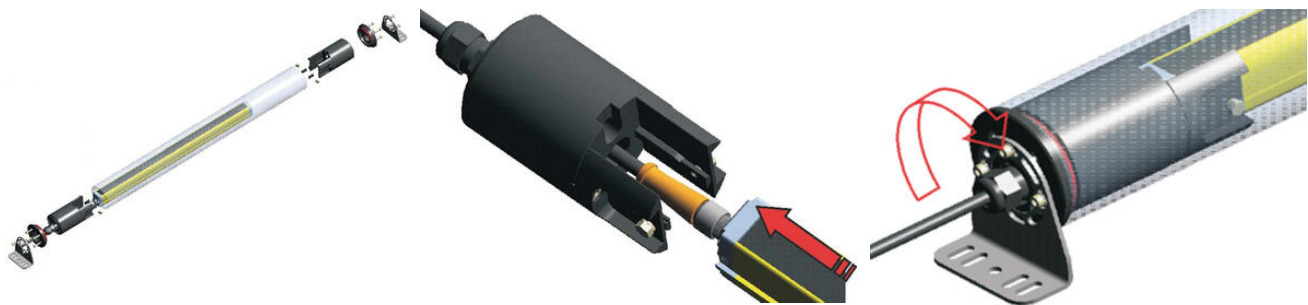

| MODEL         | L (mm) |
|---------------|--------|
| SG-PHAK 100   | 373.5  |
| SG-PHAK 200   | 505.7  |
| SG-PHAK 400   | 676.9  |
| SG-PHAK 600   | 808.7  |
| SG-PHAK 750   | 959.8  |
| SG-PHAK 900   | 1109.7 |
| SG-PHAK 1050  | 1270.7 |
| SG-PHAK 1200  | 1420.9 |
| SG-PHAK 1350  | 1570.7 |
| SG-PHAK 1500  | 1720.9 |
| SG-PHAK 1650  | 1870.9 |
| SG-PHAK 1800  | 2020.9 |
| SG-PHAK 2-050 | 813    |
| SG-PHAK 2-080 | 1113   |
| SG-PHAK 4-050 | 1213.5 |
| SG-PHAK 4-120 | 1913.5 |

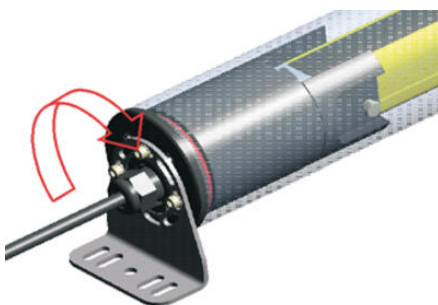

| MODEL         | L (mm) |
|---------------|--------|
| SG-PHAK 100   | 373.5  |
| SG-PHAK 200   | 505.7  |
| SG-PHAK 400   | 676.9  |
| SG-PHAK 600   | 808.7  |
| SG-PHAK 750   | 959.8  |
| SG-PHAK 900   | 1109.7 |
| SG-PHAK 1050  | 1270.7 |
| SG-PHAK 1200  | 1420.9 |
| SG-PHAK 1350  | 1570.7 |
| SG-PHAK 1500  | 1720.9 |
| SG-PHAK 1650  | 1870.9 |
| SG-PHAK 1800  | 2020.9 |
| SG-PHAK 2-050 | 813    |
| SG-PHAK 2-080 | 1113   |
| SG-PHAK 4-050 | 1213.5 |
| SG-PHAK 4-120 | 1913.5 |