



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ - BEÁGYAZOTT KÁBEL

M18 Fotocella, 40mm műanyagház

S15-PA-3-D50-PK

952301540 M18 Fix fókuszú, PNP, M12 huzalkivezetés

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Rövidmenetes tokozat
- PNP vagy NPN kimenet






TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó, huzalkivezetéssel
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Fix fókuszú
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	Vörös LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	50 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	10 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	0,5 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	35 g

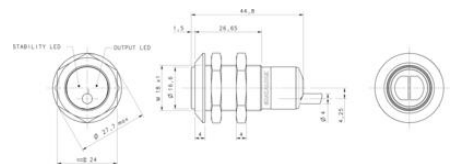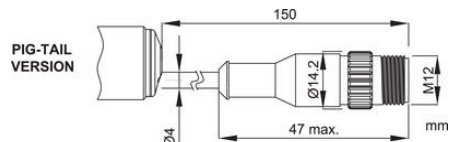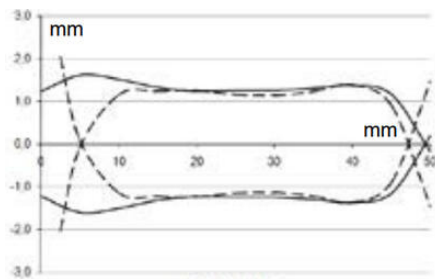

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3	-	0V

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN	1	+	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2		Test +
BLACK	4		Test -
BLUE	3	-	0V