microsonic

MIC-

MIC-35/D/M

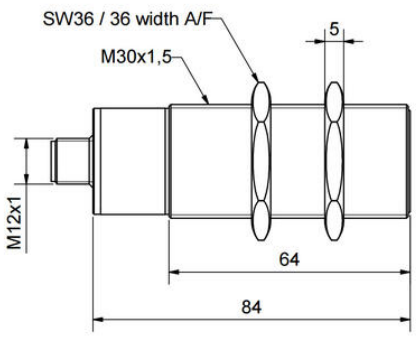


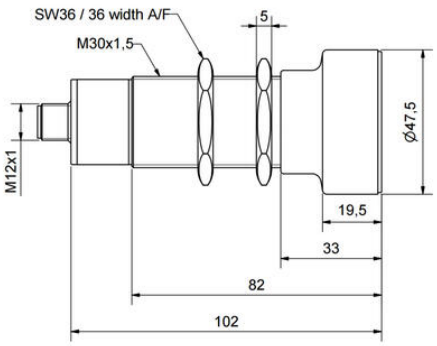
- Felbontás 0,18 mm
- Érzékelési tartomány 30 mm-től 8 m-ig
- Kimenet - PNP / NPN / Analóg
- Környezeti hőmérséklet kompenzáció
- Beállítási lehetőség a programozási készlet segítségével

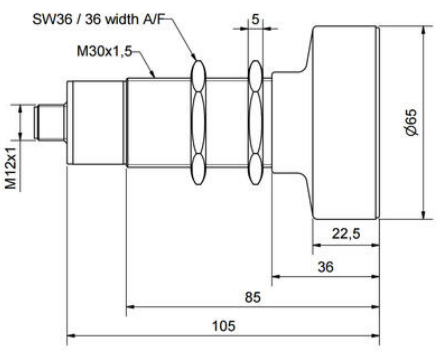
TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Anyag	Nikkelezett sárgaréz, PBT, Műanyag
Felbontás	0,18 mm
Ház	M30
Holttér	65 mm
IO-LINK	Nem
IP-osztály	IP67
Kijelző	Nem
Kilépés	PNP
Max. távolság	600 mm
Tápfeszültség	9-30 V DC
Üzemi tartomány	350 mm







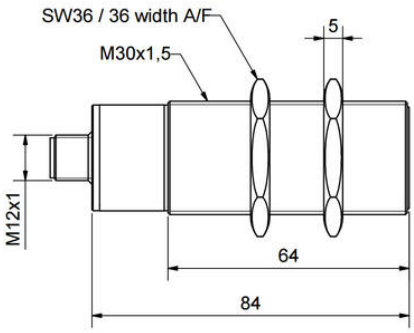


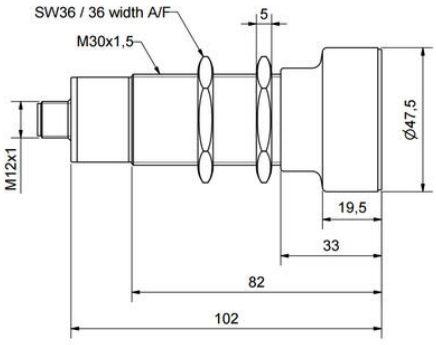

+ U_B
D
Com
- U_B

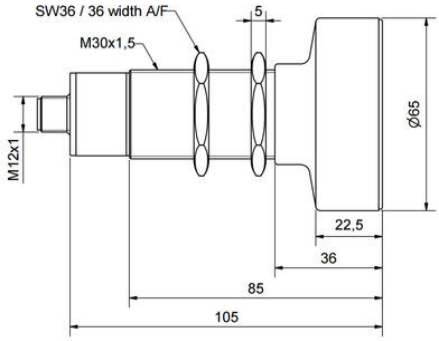

+ U_B
I/U
R_L
Com
- U_B



+ U_B
D1
D2
Com
- U_B



+ U_B
I/U
D
R_L
Com
- U_B



SW36 / 36 width A/F
5
M30x1,5
M12x1
64
84



SW36 / 36 width A/F
5
M30x1,5
M12x1
Ø47,5
19,5
33
82
102


SW36 / 36 width A/F
5
M30x1,5
M12x1
Ø65
22,5
36
85
105


+ U_B
D
Com
- U_B


+ U_B
I/U
R_L
Com
- U_B


+ U_B
D1
D2
Com
- U_B


+ U_B
I/U
D
R_L
Com
- U_B