microsonic

BKS+

BKS+3/FIU/A
Ultrasonic sens.U-shape h= 33 mm





- Villás érzékelő
- Felbontás 0,01 mm-ig
- Az érzékelési tartomány 40 mm-ig (± 20 mm)
- 4-20 mA / 0-10 V analóg kimenet


TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Anyag	Cink, PBT, Műanyag
Felbontás	0,003 mm
Holttér	5 mm
IO-LINK	Igen
IP-osztály	IP65
Kijelző	Nem
Kilépés	Push/Pull, 4-20 mA, 0-10 V
Tápfeszültség	20-30 V DC
Villamélység	43 mm
Üzemi tartomány	30 mm




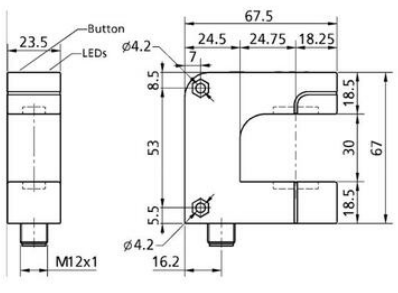

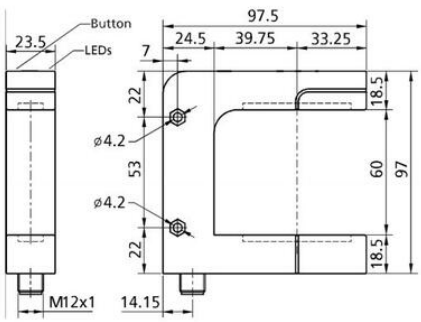


U
RL
1
2
4
5
3
+ U_B
I/U
F
Sync/Com
- U_B
2
1
5
3
4

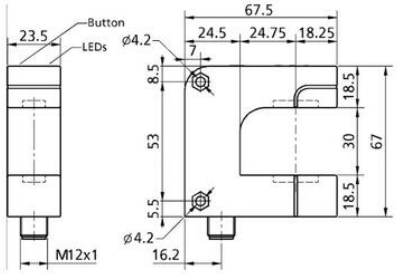
Button
LEDs
23.5
67.5
24.5
24.75
18.25
ø4.2
7
8.5
53
5.5
ø4.2
18.5
30
18.5
67
M12x1
16.2

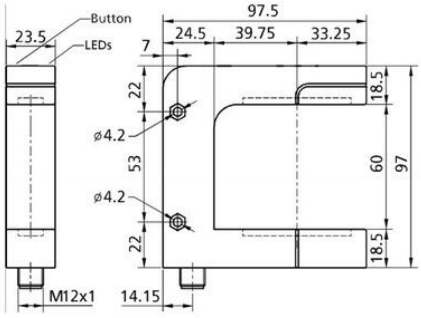
Button
LEDs
23.5
97.5
24.5
39.75
33.25
7
22
ø4.2
53
ø4.2
22
18.5
60
18.5
97
M12x1
14.15