



MPM DIN FORM B IPRAI IP67 ÖNTÖTT KÁBELCSATLAKOZÓ

Csatlakozó "DIN B" / "DIN B ipari" csatlakozóval
és beágyazott kábellel, IP67

462P3N5006PC4H

Ipari, 2 pólus + föld, H05 PVC, 5 m, H6, C4, 24 V, IP67,
Sárga






- IP67 osztályozás (vízálló)
- LED-del vagy nélküle és átmenet védelemmel
- Beépített tömítés és csavar, IP67
- EN175301-803 (DIN43650) - B Ipari

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Áramkör	C4: LED és varisztor
Csavarméret	M3x27
Csomagolóanyag	NBR
Érintkezési ellenállás	≤15 mΩ
Föld pozíció	kapocs 6
Gyártó cikkszáma	1210502228
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	PUR
Kábelhossz	5000 mm
LED-kijelzés	Igen
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm ²
Oszlopok száma	2+föld
Rated voltage	24 V AC/DC
Screw and Gasket	NBR integrated gasket assembled + IP67 screw
Színes ház	Fekete
Színes LED	Sárga

Earth H6

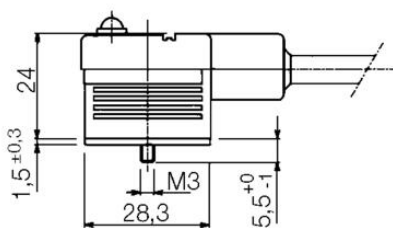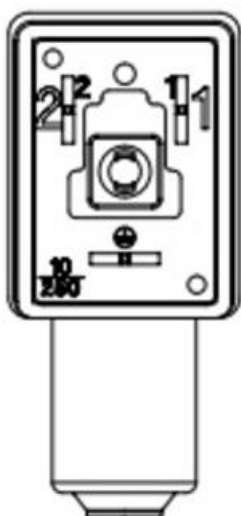

ELECTRICAL DIAGRAM C4

