MPM DUAL DIN KÖRÜLÖNTÖTT KÁBEL

653N3NA3011000
Dupla DIN A, 1 m PVC-kábel, koaxiális, 300 mm, 0–250 V

- Kettős funkció egy kábelből
- Gyors és egyszerű beépítés
- EN175301-803 (DIN43650)-A/ISO4400
- EN175301-803 (DIN43650)-A

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK
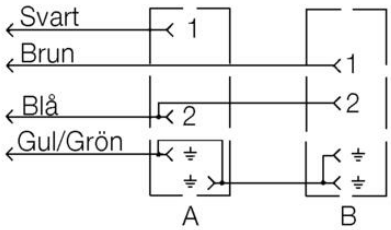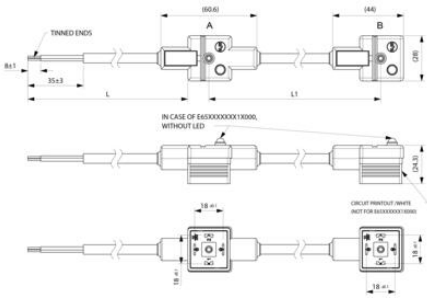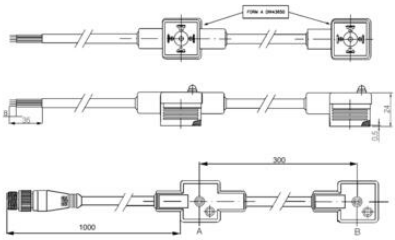
Belső szigetelés	PVC
Csatlakozó	DIN A 43650
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	70 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-15 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-20 °C
IP-osztály	IP65
Külső szigetelés	PVC
Max. áramerősség	5 A
Max. feszültség, AC/DC	250 V
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,75 mm²
Színes vezeték	Fekete