CBX 500

Moduláris

CBX500
Kompakt moduláris csatlakozó-/elágazódoboz, BM-kártya kompatibilis



- Gyors, egyszerű vonalkód olvasó csatlakozás
- ID-NET™ Interfész
- Csatlakozó Bus rendszerbe

TERMÉKLEÍRÁS

A CBX 500 csatlakozódoboz az egy- és kétdimenziós Datalogic vonalkódolvasók telepítésének megkönnyítésére szolgál. Modulrendszerével a CBX500 egyszerűen csatlakoztatható a piacon kapható buszrendszerek többségéhez, pl. a következőkhöz: Profibus, Devicenet, Ethernet IP és CANopen. Tartozékként kapható hozzá a visszaállítási funkciót betöltő BM100 backup (biztonsági mentés) modul.
A CBX100 kompatibilis a 2K, 4K és Matrix sorozatú Datalogic vonalkódolvasókkal.

Az ID-NET™ egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett, vonalkódolvasók közötti nagy sebességű illesztő. A CBX- és a Quick Link-sorozat összes csatlakozódobozába alapfelszerelésként beépített egység 1 Mbit/s értékig terjedő átviteli sebességeket tesz lehetővé. Az ID-NET™ kiegészítőként alkalmazható a fő illesztőhöz, és több olvasóból álló állomásként is konfigurálható. Ez lehetővé teszi akár 16 olvasó csatlakoztatását, amelyek egy és ugyanazon tárgy különböző oldalait olvassák le. Továbbá az ID-NET™ konfigurálható több állomásként is, amelyek egyedi olvasóval vannak felszerelve. Ezzel lehetővé válik akár 32 olvasó csatlakoztatása, amelyek egymástól függetlenül olvassák le a tárgyat minden egyes állomáson.

MŰSZAKI ADATOK

Felvett teljesítmény	2,5 W max.
IP-osztály	IP65
Max. feszültség, DC	30 V
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. feszültség, DC	10 V
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	0 °C

Tápfeszültség	10–30 V egyenáram
Tömeg	780 g



Figure A

1. Indicator LEDs
2. Cover Screws (4)
3. Host Interface Module Panel
4. Compression Connectors (5)
5. 25-pin Device Connector

821001384 (Rev. D)

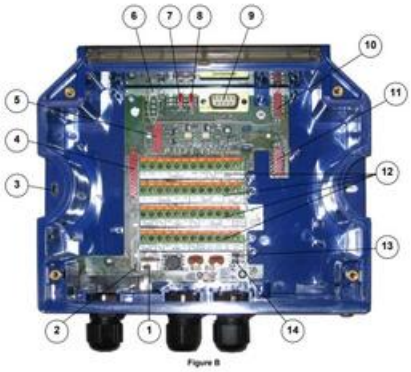


Figure B

1. Power Switch (ON/OFF)
2. Device Chassis Grounding Selector
3. Mounting Holes (2)
4. I/O Extension Module Connector
5. Backup Module Connector
6. Indicator LEDs
7. RS485 Termination Resistance Switch
8. ID-NET™ Termination Resistance Switch
9. Auxiliary Port Connector
10. IP65 Host Interface Module Connector
11. Standard Host Interface Module Connector
12. Spring Clamp Terminal Blocks
13. Shield to Protection Earth Selector
14. Power Source Selector

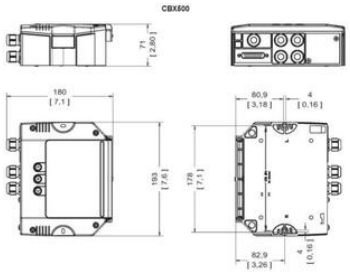




Figure A

1. Indicator LEDs
2. Cover Screws (4)
3. Host Interface Module Panel
4. Compression Connectors (5)
5. 25-pin Device Connector

821001384 (Rev. D)

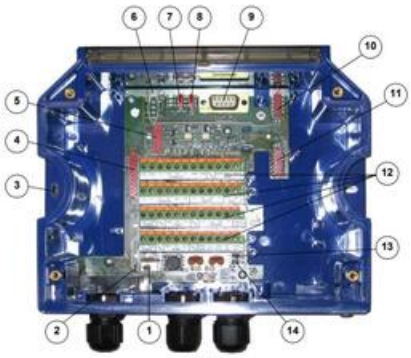


Figure B

1. Power Switch (ON/OFF)
2. Device Chassis Grounding Selector
3. Mounting Holes (2)
4. I/O Extension Module Connector
5. Backup Module Connector
6. Indicator LEDs
7. RS485 Termination Resistance Switch
8. ID-NET™ Termination Resistance Switch
9. Auxiliary Port Connector
10. IP65 Host Interface Module Connector
11. Standard Host Interface Module Connector
12. Spring Clamp Terminal Blocks
13. Shield to Protection Earth Selector
14. Power Source Selector

