POWERSCAN PM9500 STAR 2.0 VEZETÉK NÉLKÜLI 1D/2D KÉZI SCANNER

Vezeték nélküli vonalkód olvasó

PM9500-DKHP433RK20
PowerScan PM9500, RS232 készlet, 433 MHz, EU



- Datalogic's STAR Vezetéknélküli Rendszer™ 2.0 (433mHZ)
- Elérhető opcionális kijelzővel és 4 vagy 16 gombos billentyűzettel
- Felhasználó által cserélhető lithium-ion akkumulátor
- Több beépített interfész RS-232, Keyboard Wedge, USB és Ethernet
- Működik rádiófrekvencián (433 MHz)

TERMÉKLEÍRÁS

A Powerscan 9000 sorozat a ipari alkalmazásokhoz kifejlesztett Datalogic kézi vonalkódolvasók prémium szegmensébe tartozik. A vezeték nélküli Powerscan PM9500 bármely irányban képes leolvasni egy- és kétdimenziós kódokat, és egy olvasásban dekódolni több kódot. A PM9500 készülék a Datalogic rövid hullámú kommunikációval működő, vezeték nélküli STAR-System™ rendszerét használja. Minden alapállomáshoz max. 16 olvasó csatlakoztatható.

A megbízható visszajelzés érdekében a PM9500 fel van szerelve a Datalogic 3GL™ (3 Green Lights) technológiájával. A közvetlenül a kódon lévő szabadalmaztatott zöld pont, továbbá az olvasó feletti és mögötti dupla világítódióda megbízható ellenőrzést biztosít a dekódolásnál. A kódra való irányzást kettős aktiválórendszer könnyíti meg, amely az első helyzetben 5 ponttal „céloz": egy-egy pont a mező mindegyik sarkába, egy pedig a közepébe. Az olvasó ergonomikus kialakítású, könnyű és kiegyensúlyozott, így használata még az intenzív műveletek közben is kényelmes.


A PM9500 több illesztővel van ellátva: RS232, USB és Keyboard Wedge. Az olvasó kombinálható a Datalogic CBX800 típusú átalakítójával, így csatlakoztatható a piacon kapható buszrendszerek többségéhez, pl. a következőkhöz: Profibus, Devicenet, Ethernet IP és CANopen.

MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor	Li-ION 2150 mAH
Betekintési szög	Pitch: +/-40°, Roll: 360°, Skew: +/-40°
Digitális interfész	USB
Fényforrás	Látómező: 630–680 nm VLD, világítás: Vita LED-diódák
IP-osztály	IP65
Kontrasztarány	15
Környezeti megvilágítással szembeni érzéketlenség	0-100 000 lux
LED-kijelzés	Akkumulátor töltődik (vörös) Akkumulátor feltöltve (zöld) Power/Data (sárga)
Max. felvett teljesítmény	1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C


Max. távolság	0,85 m
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. leolvasási távolság	0,06
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Páratartalom	0–95%
Tápfeszültség	10–30 V egyenáram; POT 5 V egyenáram ±5%
Tartalom	PM9500-DKHP433RB, BC9030-433 bázisállomás, CAB-433 kábel
Vezeték nélküli technika	Datalogic STAR Radio
Ütésállóság	Akár betonfelületre 2,0 m-ről való 50 esésnek is ellenáll
Zárkijelző	Polifon hangjelzés (állítható hangszín és hangerő)



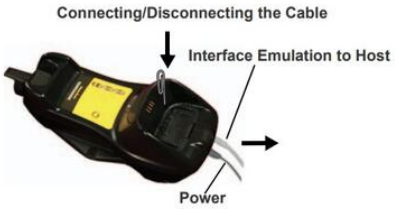






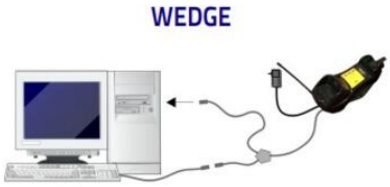



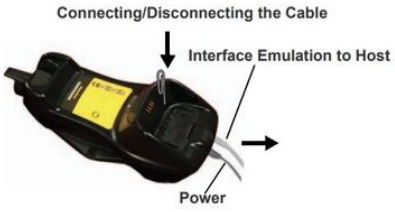





WEDGE

