CHM5 KÓDOLÓ

CHM510PCSB13S6R

- Felbontás max. 20 bit
- Kimenet SSI, párhuzamos, Biss és CANopen
- IP65, opcionális IP67
- Mágneses olvasási technológiával is kapható



TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	58 mm
Csatlakozás	M23 érintkező
Érzékelő típusa	Abszolút
IP-osztály	IP65
Kilépés	SSI
Max. sebesség	9000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tengelyátmérő	10 mm
Verzió	Egymenetes



CONNECTIQUE STANDARD SSI

Type	+ Vcc	0 V	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION
S6	1	2	3	4	5	6	7	9
S5	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White
S8	8	1	3	2	6	10	11	5

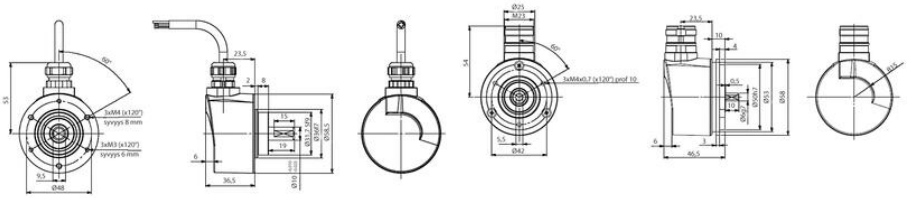

CONNECTIQUE STANDARD SSI

Type	+ Vcc	0 V	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION
S6	1	2	3	4	5	6	7	9
S5	BN/GN Brown/Green	WH/GN White/Green	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	BN Brown	WH White
S8	8	1	3	2	6	10	11	5

