



CHM5 KÓDOLO

CHM510PCSG13S6R

- Felbontás max. 20 bit
- Kimenet SSI, párhuzamos, Biss és CANopen
- IP65, opcionális IP67
- Mágneses olvasási technológiával is kapható




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	58 mm
Csatlakozás	M23 érintkező
Érzékelő típusa	Abszolút
Felbontás	Max. 20 bit
IP-osztály	IP65
Kilépés	SSI
Max. sebesség	9000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tengelyátmérő	10 mm
Verzió	Egymenetes

CONNECTIQUE STANDARD SSI									
Type	+Vcc	0 V	Ck+	Dat+	RAJ	Dat-	Ck-	DIRECTION	
S4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SS	Brown/Green	White/Green	Grey	Grey	Blue	Pink	Brown	White	
S8	8	1	3	2	6	10	11	5	

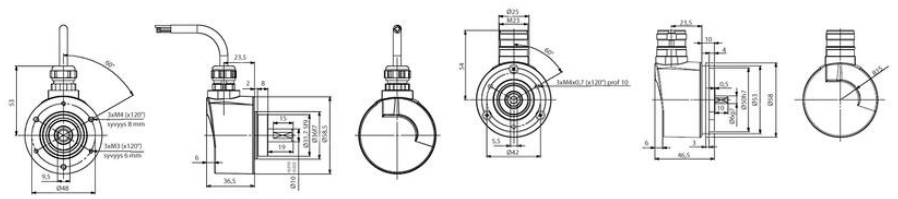

CONNECTIQUE STANDARD SSI

Type	+ Vcc	0 V	Ck+	Data+	RAZ	Data-	Ck-	DIRECTION
S4	1	2	3	4	5	6	7	9
S5	BN/GR Brown/Green	WH/GR White/Green	GN Green	GY Grey	BL Blue	PK Pink	BN Brown	WH White
S8	8	1	3	2	4	10	11	5

