HHM3S MÁGNESES INKREMENTÁLIS JELADÓ

HHM3S6PG5900326

- Felbontás max. 1024 P / K
- A, B és Z csatornák és ugyanaz invertálva
- IP67, opcionális IP69K
- 2 m kábellel vagy M8 csatlakozóval

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	30 mm
Csatlakozás	M8
Érzékelő típusa	Differenciális
Felbontás	32 P/R
IP-osztály	IP67
Kilépés	Push/Pull
Max. sebesség	4500 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	100 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Tengelyátmérő	6 mm

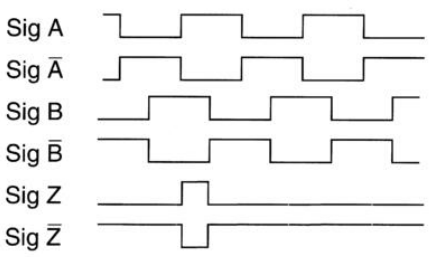

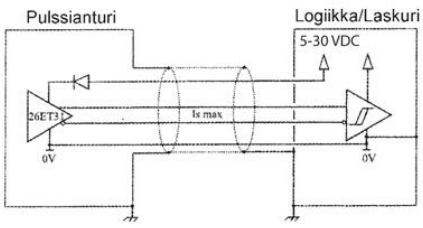





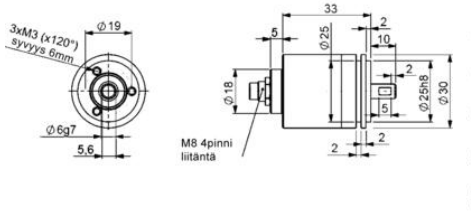
3xM3 (x120°)
syvyys 6mm
Ø19
Ø6g7
5,6
33
5
Ø25
2
10
2
Ø18
Ø25h8
Ø30
5
2
2
M8 4pinni
liitäntä

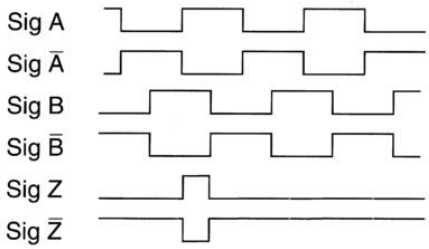
Sig A
Sig Ā
Sig B
Sig B̄
Sig Z
Sig Z̄

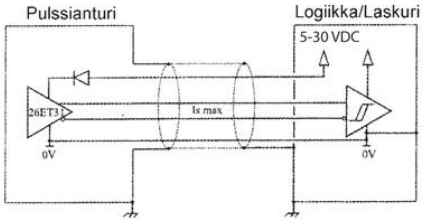
Pulssianturi
Logiikka/Laskuri
5-30 VDC
26ET3
Ix max
0V
0V


pituus 2m
3xM3 (x 120°)
syvyys 6 mm
Ø6
Ø19
5,6
Ø6g7


2
2
10
2
7
Ø25 h8
Ø30
5
2
38


3xM3 (x120°)
syvyys 6mm
Ø19
Ø6g7
5,6


33
5
Ø25
2
10
2
Ø18
Ø25h8
Ø30
5
2
2
M8 4pinni
liitäntä