



HHM3S MÁGNESES INKREMENTÁLIS JELADÓ

HHM3S6PG5900646





- Felbontás max. 1024 P / K
- A, B és Z csatornák és ugyanaz invertálva
- IP67, opcionális IP69K
- 2 m kábellel vagy M8 csatlakozóval





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	30 mm
Csatlakozás	M8
Érzékelő típusa	Differenciális
Felbontás	64 P/R
IP-osztály	IP67
Kilépés	Push/Pull
Max. sebesség	4500 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	100 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Tengelyátmérő	6 mm

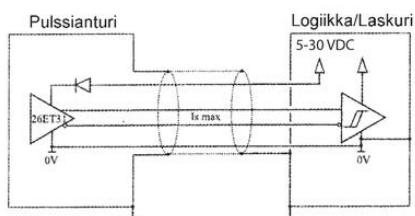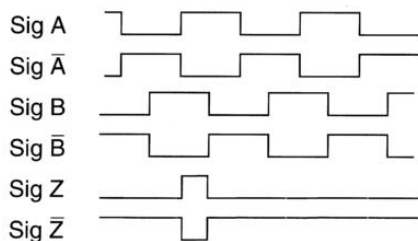



Sig A

Sig $\bar{A}$

Sig B

Sig $\bar{B}$

Sig Z

Sig $\bar{Z}$

