GHM4 INKREMENTÁLIS ÉRZÉKELŐ

GHM40695900503A

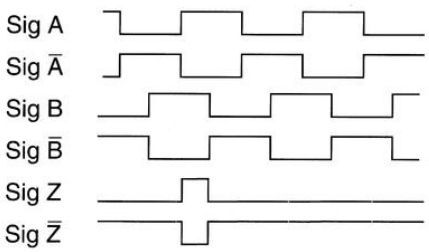
- Felbontás max. 2500 P / K
- A, B és Z csatornák és ugyanaz invertálva
- IP54, opcionális IP66
- 2m kábellel

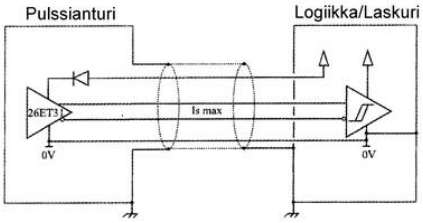


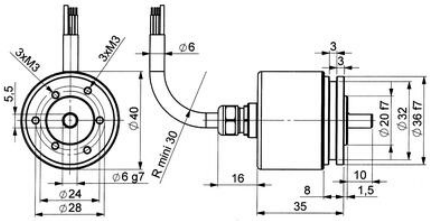
TERMÉKLEÍRÁS

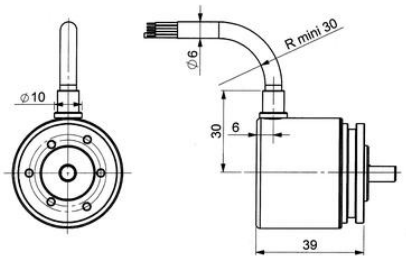
MŰSZAKI ADATOK

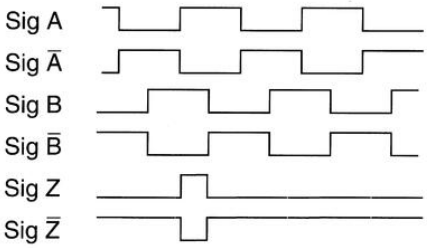
Befoglalási átmérő	40 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Differenciális
Felbontás	50 P/R
IP-osztály	IP54
Kilépés	Push/Pull
Max. sebesség	12000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tengelyátmérő	6 mm

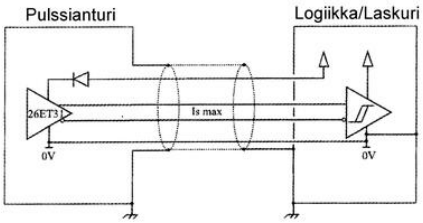

Sig A
Sig $\overline{A}$
Sig B
Sig $\overline{B}$
Sig Z
Sig $\overline{Z}$

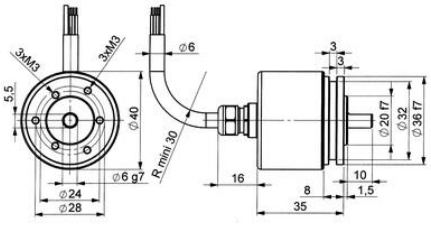

Pulssianturi
Logiikka/Laskuri
26ET3
Is max
0V
0V

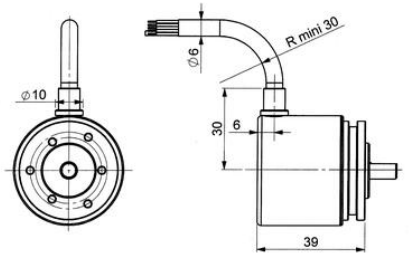

3xM3
3xM3
5,5
⌀40
⌀6
R mini 30
⌀6 g7
⌀24
⌀28
3
3
⌀20 f7
⌀32
⌀36 f7
16
8
35
10
1,5


⌀10
⌀6
R mini 30
30
6
39


Sig A
Sig $\overline{A}$
Sig B
Sig $\overline{B}$
Sig Z
Sig $\overline{Z}$


Pulssianturi
Logiikka/Laskuri
26ET3
Is max
0V
0V


3xM3
3xM3
5,5
⌀40
⌀6
R mini 30
⌀6 g7
⌀24
⌀28
3
3
⌀20 f7
⌀32
⌀36 f7
16
8
35
10
1,5


⌀10
⌀6
R mini 30
30
6
39