GZT4 INKREMENTÁLIS ÉRZÉKELŐ

GZT40695900503R

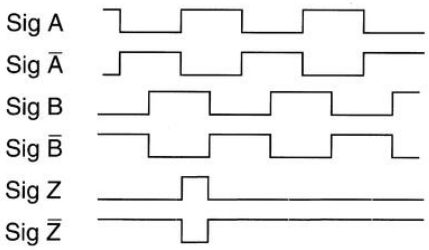
- Felbontás max. 1024 P / K
- A, B és Z csatornák és ugyanaz invertálva
- IP52, opcionális IP66
- 2m kábellel

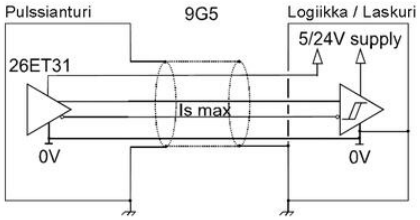


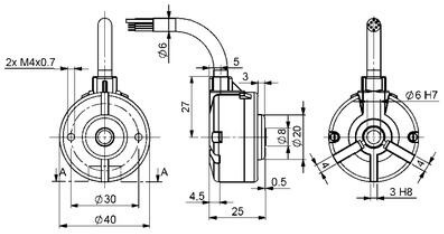
TERMÉKLEÍRÁS

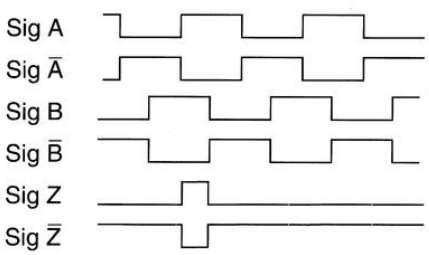
MŰSZAKI ADATOK

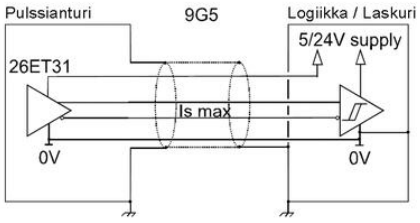
Befoglalási átmérő	40 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Differenciális
Felbontás	50 P/R
IP-osztály	IP52
Kilépés	Push/Pull
Max. sebesség	12000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tengelyátmérő	6 mm

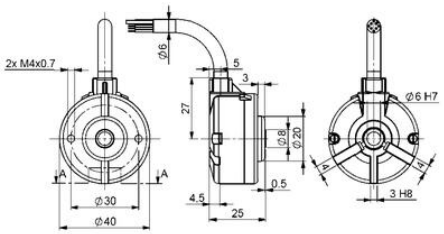

Sig A
Sig $\overline{A}$
Sig B
Sig $\overline{B}$
Sig Z
Sig $\overline{Z}$


Pulssianturi
9G5
Logiikka / Laskuri
5/24V supply
26ET31
Is max
0V
0V


2x M4x0.7
Ø6
5
3
27
Ø8
Ø20
0.5
4.5
25
Ø30
Ø40
Ø6 H7
3 H8


Sig A
Sig $\overline{A}$
Sig B
Sig $\overline{B}$
Sig Z
Sig $\overline{Z}$


Pulssianturi
9G5
Logiikka / Laskuri
5/24V supply
26ET31
Is max
0V
0V


2x M4x0.7
Ø6
5
3
27
Ø8
Ø20
0.5
4.5
25
Ø30
Ø40
Ø6 H7
3 H8