DH5 INKREMENTÁLIS ÉRZÉKELŐ

DHO514PG5901003

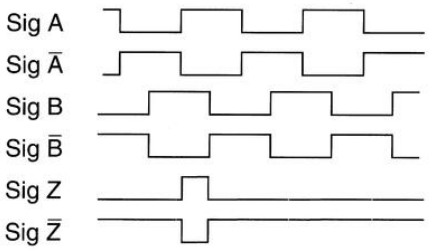
- Felbontás max. 80 000 P / K
- A, B és Z csatornák és ugyanaz invertálva
- IP65
- 2 m kábellel vagy csatlakozóval

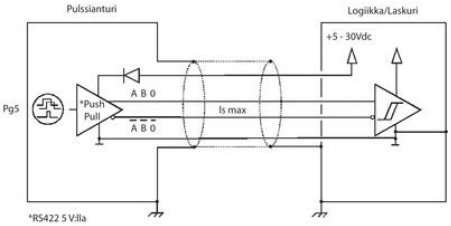


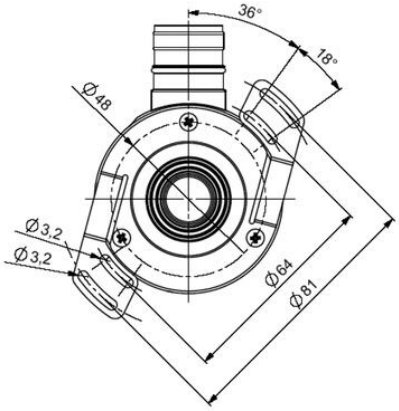
TERMÉKLEÍRÁS

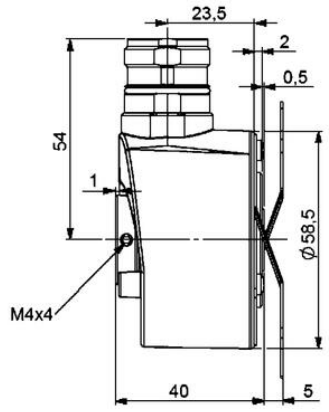
MŰSZAKI ADATOK

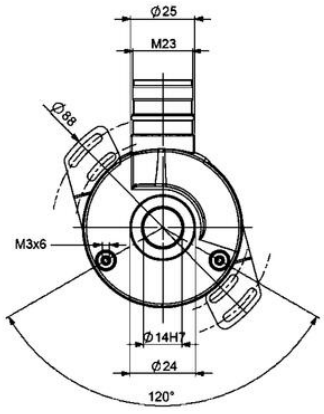
Befoglalási átmérő	58 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Differenciális
Felbontás	100 P/R
IP-osztály	IP65
Kilépés	Push/Pull
Max. sebesség	9000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	100 °C
Min. tápfeszültség, DC	4,75 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Tengelyátmérő	14 mm

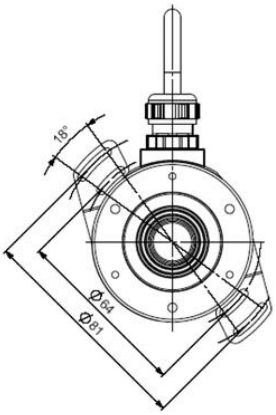

Sig A
Sig Ā
Sig B
Sig B̄
Sig Z
Sig Z̄

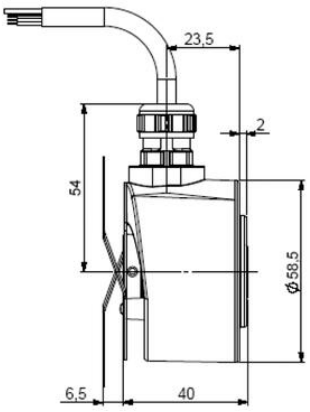

Pulssianturi
Logiikka/Laskuri
+5 - 30Vdc
Pg5
*Push Pull
A B 0
Is max
A B 0
*RS422 5 V:lla

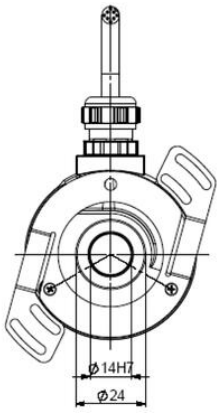

36°
18°
Ø48
Ø3,2
Ø3,2
Ø64
Ø81

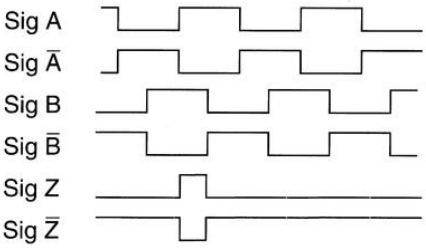

23,5
2
0,5
54
1
Ø58,5
M4x4
40
5

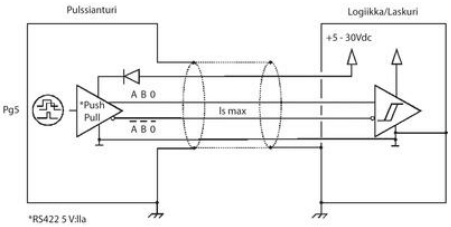

Ø25
M23
Ø88
M3x6
Ø14H7
Ø24
120°

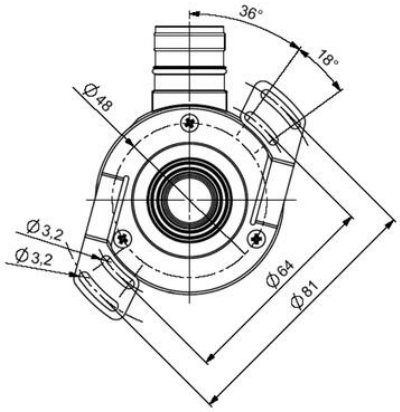

18°
Ø64
Ø81

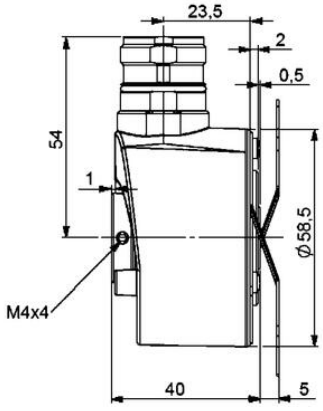

23,5
2
54
Ø58,5
6,5
40

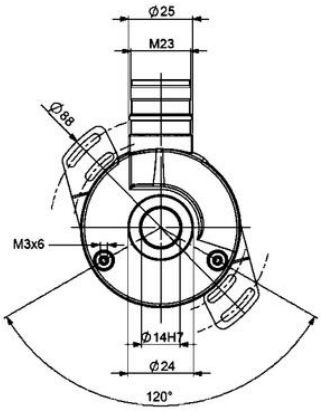

Ø14H7
Ø24

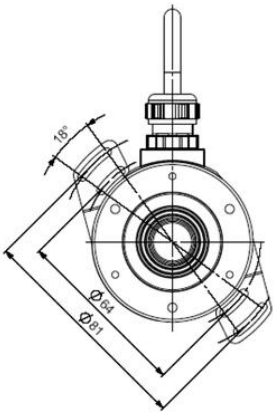

Sig A
Sig Ā
Sig B
Sig B̄
Sig Z
Sig Z̄

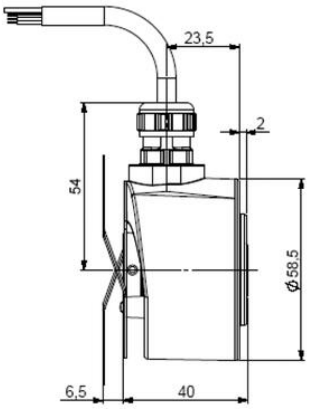

Pulssianturi
Logiikka/Laskuri
+5 - 30Vdc
Pg5
*Push Pull
A B 0
Is max
A B 0
*RS422 5 V:lla

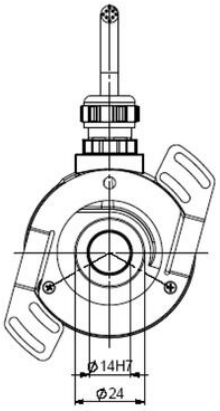

36°
18°
Ø48
Ø3,2
Ø3,2
Ø64
Ø81


23,5
2
0,5
54
1
Ø58,5
M4x4
40
5


Ø25
M23
Ø68
M3x6
Ø14H7
Ø24
120°


15°
Ø64
Ø81


23,5
2
54
Ø58,5
6,5
40


Ø14H7
Ø24