CHO5 ABSZOLÚT ÉRZÉKELŐ

CHO514PCSB13S6R

- Felbontás max. 20 bit
- Kimenet SSI, párhuzamos, Biss és CANopen
- IP65




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	58 mm
Csatlakozás	M23 érintkező
Érzékelő típusa	Abszolút
IP-osztály	IP65
Kilépés	SSI
Max. sebesség	6000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tengelyátmérő	14 mm
Verzió	Egymenetes

CONNECTION

	color	13 bits + DIRECTION CP or C3	14 bits + DIRECTION C1
1	white WH	0V	0V
2	brown BN	+Vcc	+Vcc
3	green GN	D0	D0
4	yellow YE	D1	D1
5	grey GY	D2	D2
6	pink PK	D3	D3
7	blue BU	D4	D4
8	red RD	D5	D5
9	black BK	D6	D6
10	violet VT	D7	D7
11	white/brown WH/BN	D8	D8
12	white/green WH/GN	D9	D9
13	white/yellow WH/YE	D10	D10
14	white/grey WH/GY	D11	D11
15	white/pink WH/PK	D12	D12
16	white/blue WH/BU	DIRECTION	D13
17	White/red WH/RD	/	DIRECTION

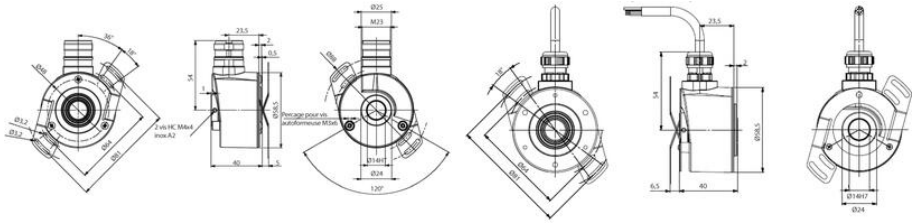

CONNECTION

	color	13 bits + DIRECTION CP or C3	14 bits + DIRECTION C1
1	white WH	0V	0V
2	brown BN	+Vcc	+Vcc
3	green GN	D0	D0
4	yellow YE	D1	D1
5	grey GY	D2	D2
6	pink PK	D3	D3
7	blue BU	D4	D4
8	red RD	D5	D5
9	black BK	D6	D6
10	violet VT	D7	D7
11	white/brown WH/BN	D8	D8
12	white/green WH/GN	D9	D9
13	white/yellow WH/YE	D10	D10
14	white/grey WH/GY	D11	D11
15	white/pink WH/PK	D12	D12
16	white/blue WH/BU	DIRECTION	D13
17	White/red WH/RD	/	DIRECTION

