



PHM9 ABSZOLÚT ÉRZÉKELŐ

PHM912PSSB13126

- Felbontás max. 25 bites; 13 bit a felbontáshoz és 12 bites a fordulathoz
- SSI, párhuzamos és CANopen kimenet
- IP65, opcionális IP67




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Befoglalási átmérő	90 mm
Csatlakozás	M23 érintkező
Érzékelő típusa	Abszolút
IP-osztály	IP66
Kilépés	SSI
Max. sebesség	6000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	10 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Tengelyátmérő	12 mm
Verzió	Többmenetes

SSI CONNECTION (TYPE S4 - BEI IDEACOD STANDARD)

Type	Vcc	Grd	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION
S4	1	2	3	4	5	6	7	9
S8	8	1	3	2	4	10	11	5

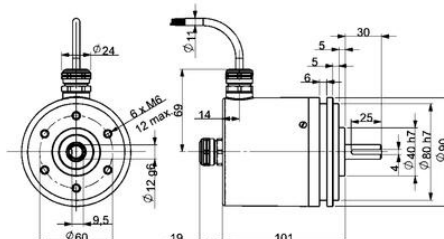

SSI CONNECTION (TYPE S4 - BEI IDEACOD STANDARD)

Type	Vcc	Grd	Clk+	Data+	RAZ	Data-	Clk-	DIRECTION
S4	1	2	3	4	5	6	7	9
S8	8	1	3	2	4	10	11	5

