GHM306-INKREMENTÁLIS JELADÓ

GHM306PG5900503





- Felbontás max. 1024 P / K
- A, B és Z csatornák és ugyanaz invertálva
- IP65, opcionális IP67
- 2 m kábellel vagy M8 csatlakozóval


TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Befoglalási átmérő	30 mm
Csatlakozás	Kábel
Érzékelő típusa	Differenciális
Felbontás	50 P/R
IP-osztály	IP65
Kilépés	Push/Pull
Max. sebesség	6000 rpm
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-35 °C
Tengelyátmérő	6 mm

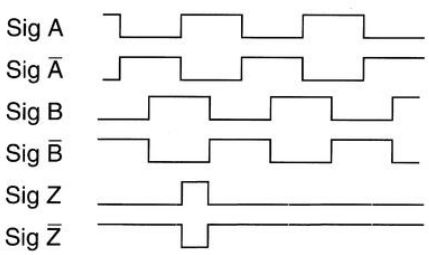


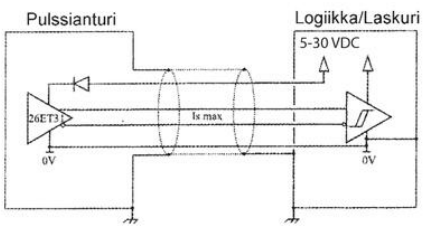







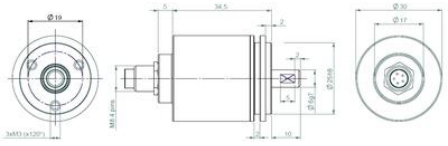

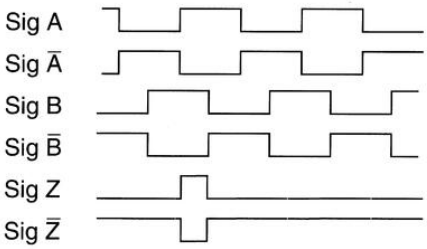
Sig A
Sig $\overline{A}$
Sig B
Sig $\overline{B}$
Sig Z
Sig $\overline{Z}$

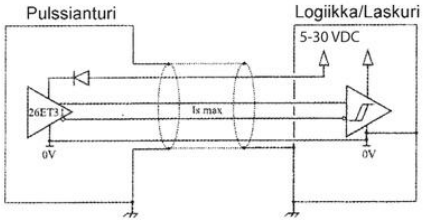
Pulssianturi
Logiikka/Laskuri
5-30 VDC
26LT3
1x max
0V
0V

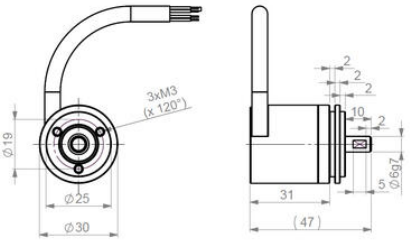
3xM3
(x 120°)
Ø19
Ø25
Ø30
2
2
2
10
2
31
(47)
5
Ø6g7

