



SZOLENOID MŰKÖDTETŐ ER

ER sorozat

ER21/C

- Egyszeres működésű, megfordítható rugó
- F osztályú tekercselés (155°C)
- Üzemidő 0-100%
- Erő akár 234N-ig
- Különböző változat elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	6 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	35 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	24 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	14 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	100 W
Beginning of stroke force at 100% duty	1,3 N
Beginning of stroke force at 15% duty	4,1 N
Beginning of stroke force at 25% duty	3,1 N
Beginning of stroke force at 40% duty	2,3 N
Beginning of stroke force at 5% duty	6,2 N
End of stroke force at 100% duty	1,8 N
End of stroke force at 15% duty	5 N
End of stroke force at 25% duty	3,8 N
End of stroke force at 40% duty	2,9 N
End of stroke force at 5% duty	7,4 N
IP-osztály	IP00
Löket	10 mm
Max. feszültség, AC	230 V

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	110 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	B (130°C)
Total weight	62 g

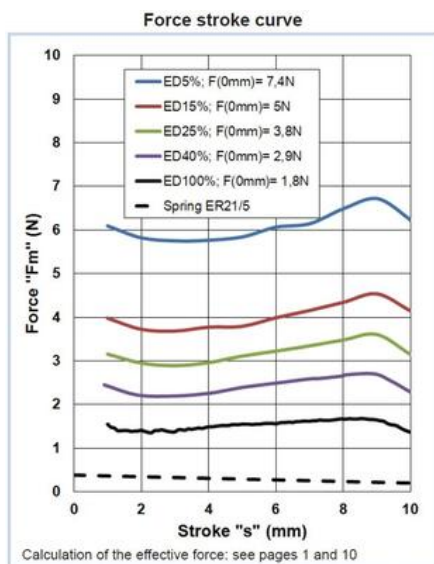

Duty-cycle ED%	Standard voltages										Under demand voltages		
	VDC					VAC					VDC	VAC	
100%	6	12	24	48	100	125	205	110	230	3	110	Max	Max
40%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	4	165	x	x
25%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	220	x	x
15%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	230	x	x
5%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	230	x	x

Layout: o = Available ; x = Unavailable

