



SZOLENOID ERC

ERC sorozat

ERC45-50-15/C

- Toló/húzó funkció opcionális rugóval
- B osztályú tekercselés (130°C)
- Üzemidő 0-100 %
- Erő 191N-ig
- Különleges változat elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	12 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	77 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	46 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	29 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	228 W
Beginning of stroke force at 100% duty	4,5 N
Beginning of stroke force at 15% duty	16 N
Beginning of stroke force at 25% duty	12 N
Beginning of stroke force at 40% duty	9,3 N
Beginning of stroke force at 5% duty	32 N
End of stroke force at 100% duty	16 N
End of stroke force at 15% duty	50 N
End of stroke force at 25% duty	42 N
End of stroke force at 40% duty	33 N
End of stroke force at 5% duty	83 N
Feszültség típusa	AC, DC
IP-osztály	IP00
Löket	15 mm

Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	110 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	297 g

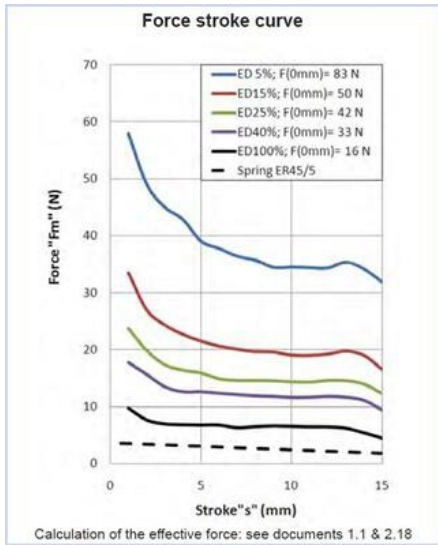

Duty-cycle ED(%)	100	40	25	15	5
Abs. Power at 20°C (W)	12	29	46	77	228
Minimum force (N)	4.5	9.3	12	16	32
Max time under voltage(s)	∞	60	38	23	8
Plunger weight (g)	52				
Solenoid weight (g)	297				

