



SZOLENOID ERC

ERC sorozat

ERC60-10/C

- Toló/húzó funkció opcionális rugóval
- B osztályú tekercselés (130°C)
- Üzemidő 0-100 %
- Erő 191N-ig
- Különleges változat elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	18 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	110 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	70 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	280 W
Beginning of stroke force at 100% duty	19 N
Beginning of stroke force at 15% duty	56 N
Beginning of stroke force at 25% duty	43 N
Beginning of stroke force at 40% duty	33 N
Beginning of stroke force at 5% duty	94 N
End of stroke force at 100% duty	81 N
End of stroke force at 15% duty	160 N
End of stroke force at 25% duty	140 N
End of stroke force at 40% duty	119 N
End of stroke force at 5% duty	191 N
Feszültség típusa	AC, DC
IP-osztály	IP00
Löket	10 mm

Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	110 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	660 g

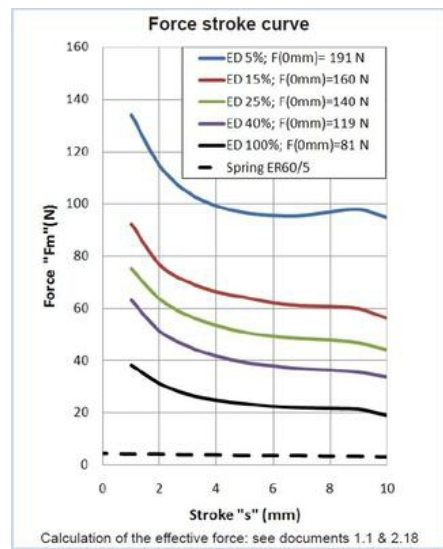

Duty-cycle	Standard voltages										Under demand voltages			
ED%	VDC								VAC		VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max	
100%	x	o	o	o	o	o	o	o	o	7	230	48	230	
40%	x	o	o	o	o	o	o	o	x	11	230	125	230	
25%	x	x	o	o	o	o	o	o	x	13	230	200	230	
15%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	16	230	x	x	
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	230	x	x	
Layout:	o = Available ; x = Unavailable													

