



SZOLENOID MŰKÖDTETŐ ECH

ECH sorozat

ECH40-10

- Toló/húzó funkció opcionális rugóval
- B osztályú tekercselés (130°C)
- Üzemidő 0-100 %
- 2800N-ig terjedő erő
- Különleges verzió elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	13 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	75 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	30 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	210 W
Beginning of stroke force at 100% duty	9,5 N
Beginning of stroke force at 15% duty	30 N
Beginning of stroke force at 25% duty	23 N
Beginning of stroke force at 40% duty	18 N
Beginning of stroke force at 5% duty	50 N
End of stroke force at 100% duty	10,4 N
End of stroke force at 15% duty	27 N
End of stroke force at 25% duty	19,5 N
End of stroke force at 40% duty	16 N
End of stroke force at 5% duty	43 N
Feszültség típusa	AC, DC
IP class of solenoid body and connector	IP40
IP class of solenoid mounting face	IP65

Löklet	10 mm
Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	110 V
Min. feszültség, DC	6 V
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	250 g

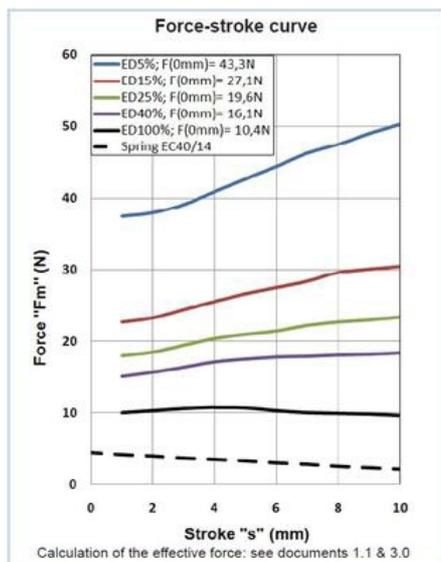

Duty-cycle	Standard voltages							Under demand voltages					
	VDC							VAC		VDC		VAC	
ED%	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	4	250	18	230
40%	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6	250	43	230
25%	x	o	o	o	o	o	o	o	o	9	250	65	230
15%	x	o	o	o	o	o	o	o	o	10	250	105	230
5%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x

Layout: o = Available ; x = Unavailable

