



CU SZOLENOID MŰKÖDTETŐ

CU sorozat

CU30/C

- Toló/húzó funkció opcionális csavarral
- E osztályú tekercselés (120°C)
- Nagyszámú ciklus
- 59N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	7,2 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	53 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	30 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	18 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	150 W
Beginning of stroke force at 100% duty	2,6 N
Beginning of stroke force at 15% duty	9,9 N
Beginning of stroke force at 25% duty	7,3 N
Beginning of stroke force at 40% duty	3,8 N
Beginning of stroke force at 5% duty	17,2 N
End of stroke force at 100% duty	12 N
End of stroke force at 15% duty	27 N
End of stroke force at 25% duty	21 N
End of stroke force at 40% duty	15 N
End of stroke force at 5% duty	35 N
Feszültség típusa	AC, DC
IP-osztály	IP40
Löket	10 mm

Max. feszültség, AC	120 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	120 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	E (120°C)
Total weight	290 g

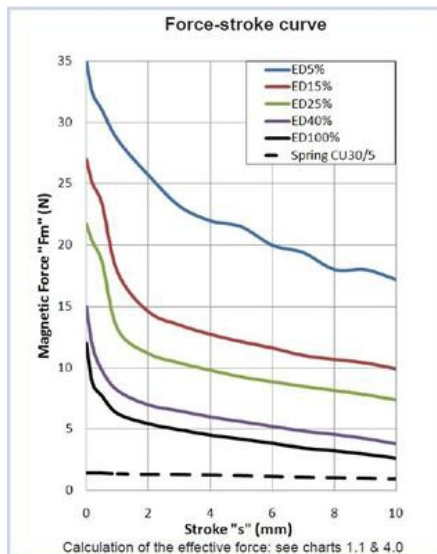

Duty-cycle ED%	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC										VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230		Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	o	x	3	250	24	125	
40%	o	o	o	o	o	o	o	o	x	4	250	48	125	
25%	o	o	o	o	o	o	o	o	x	5	250	110	125	
15%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	250	x	x	
5%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x	

Lay out: o = Available ; x = Unavailable

