



CU SZOLENOID MŰKÖDTETŐ

CU sorozat

CU40/C

- Toló/húzó funkció opcionális csavarral
- E osztályú tekercselés (120°C)
- Nagyszámú ciklus
- 59N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	13 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	82 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	48 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	30 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	247 W
Beginning of stroke force at 100% duty	7,8 N
Beginning of stroke force at 15% duty	23 N
Beginning of stroke force at 25% duty	17 N
Beginning of stroke force at 40% duty	13,5 N
Beginning of stroke force at 5% duty	41 N
End of stroke force at 100% duty	15,5 N
End of stroke force at 15% duty	38 N
End of stroke force at 25% duty	31 N
End of stroke force at 40% duty	24,5 N
End of stroke force at 5% duty	59 N
Feszültség típusa	AC, DC
IP-osztály	IP40
Lökét	15 mm

Max. feszültség, AC	120 V
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, AC	120 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	E (120°C)
Total weight	665 g

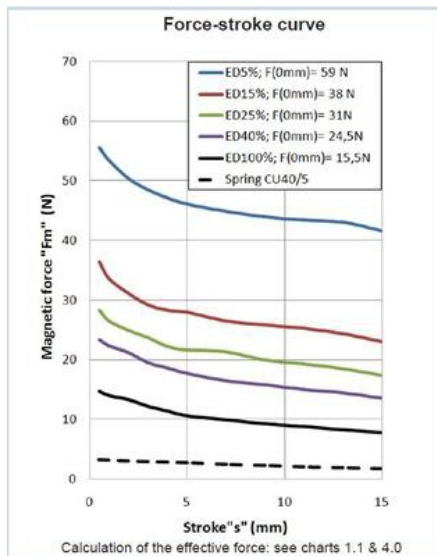

Duty-cycle ED%	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC										VAC		VDC	VAC
100%	6	12	24	48	100	125	205	110	230		3	110	48	125
40%	x	o	o	o	o	o	o	o	x	x	3	175	48	125
25%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	x	3	220	x	x
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	x	4	250	x	x
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	x	6	250	x	x

Lay out: o = Available ; x = Unavailable

