



SZOLENOID-MŰKÖDTETŐ ECM

ECM sorozat

ECM13-03/E



- Toló/húzó funkció választható rugóval
- B osztályú tekerceselés (130 °C)
- Kerek profil panelbeépítéshez
- 32N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	1 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	6,6 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	4 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	2,5 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	20 W
Beginning of stroke force at 100% duty	0,02 N
Beginning of stroke force at 15% duty	0,2 N
Beginning of stroke force at 25% duty	0,12 N
Beginning of stroke force at 40% duty	0,08 N
Beginning of stroke force at 5% duty	0,5 N
End of stroke force at 100% duty	0,15 N
End of stroke force at 15% duty	1 N
End of stroke force at 25% duty	0,69 N
End of stroke force at 40% duty	0,43 N
End of stroke force at 5% duty	2,29 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP30
Löket	3 mm
Max. feszültség, DC	205 V

Min. feszültség, DC	6 V
Szigetelési osztály	B (130°C)
Total weight	25 g

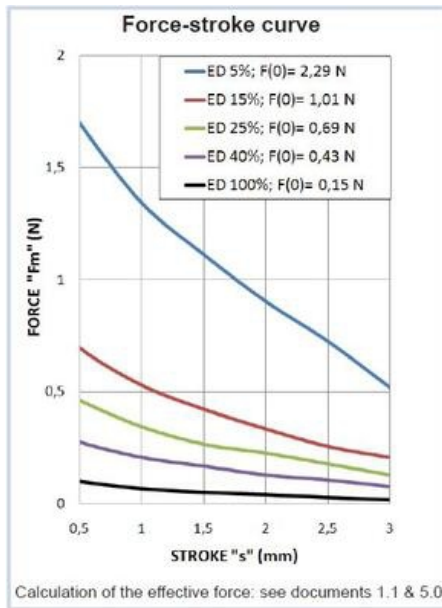

Duty-cycle ED%	Standard voltages								Under demand voltages				
	VDC				VAC				VDC		VAC		
100%	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
40%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1,5	24	x	x
25%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1,5	48	x	x
15%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1,5	48	x	x
5%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	3	110	x	x

Layout: o = Available ; x = Unavailable

