



SZOLENOID-MŰKÖDTETŐ ECM

ECM sorozat

ECM13-10/T

- Toló/húzó funkció választható rugóval
- B osztályú tekercselés (130 °C)
- Kerek profil panelbeépítéshez
- 32N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	3,3 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	26 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	16 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	10 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	80 W
Beginning of stroke force at 100% duty	0,15 N
Beginning of stroke force at 15% duty	0,7 N
Beginning of stroke force at 25% duty	0,4 N
Beginning of stroke force at 40% duty	0,3 N
Beginning of stroke force at 5% duty	1,7 N
End of stroke force at 100% duty	1,85 N
End of stroke force at 15% duty	2,94 N
End of stroke force at 25% duty	2,75 N
End of stroke force at 40% duty	2,5 N
End of stroke force at 5% duty	4,22 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP30
Löket	10 mm

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Szigetelési osztály	B (130°C)
Total weight	40 g

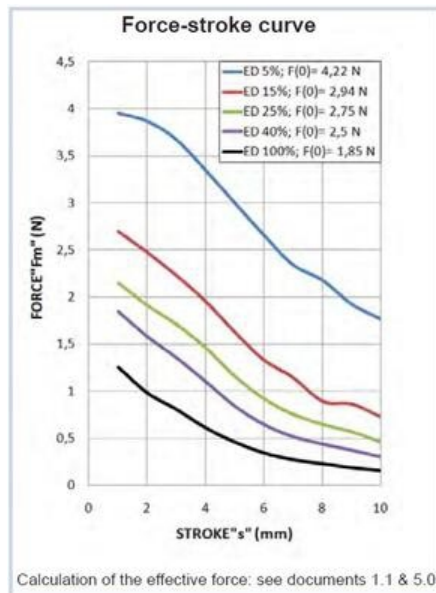

Duty-cycle	Standard voltages								Under demand voltages				
ED%	VDC							VAC		VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	x	x	x	x	x	1.5	48	x	x
40%	o	o	o	o	o	o	x	x	x	3	125	x	x
25%	o	o	o	o	o	o	x	x	x	3	125	x	x
15%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	205	x	x
5%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	250	x	x
Layout:	o = Available ; x = Unavailable												

