



SZOLENOID-MŰKÖDTETŐ ECM

ECM sorozat

ECM19/T

- Toló/húzó funkció választható rugóval
- B osztályú tekercselés (130 °C)
- Kerek profil panelbeépítéshez
- 32N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	7 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	28 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	17 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	140 W
Beginning of stroke force at 100% duty	0,5 N
Beginning of stroke force at 15% duty	3,2 N
Beginning of stroke force at 25% duty	2 N
Beginning of stroke force at 40% duty	1,2 N
Beginning of stroke force at 5% duty	6,6 N
End of stroke force at 100% duty	7 N
End of stroke force at 15% duty	16,7 N
End of stroke force at 25% duty	14,4 N
End of stroke force at 40% duty	12 N
End of stroke force at 5% duty	24 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP30
Löket	10 mm

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Szigetelési osztály	B (130°C)
Total weight	80 g

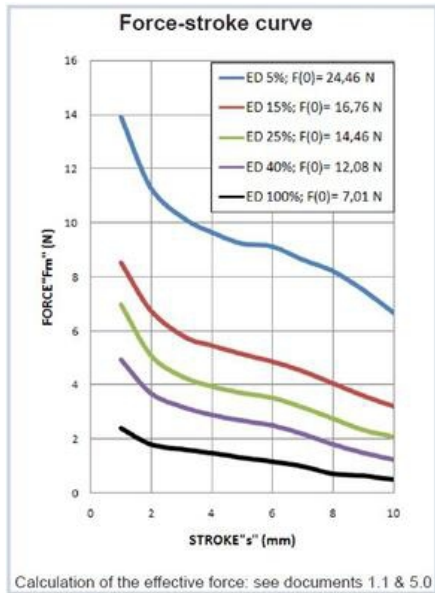

Duty-cycle ED%	Standard voltages										Under demand voltages			
	VDC					VAC					VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230		Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	x	x	x	3	125	x	x	x
40%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	3	230	x	x	x
25%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250	x	x	x
15%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250	x	x	x
5%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x	x

Layout: o = Available ; x = Unavailable

