



SZOLENROID-MŰKÖDTETŐ ECM

ECM sorozat

ECM25/T

- Toló/húzó funkció választható rugóval
- B osztályú tekercselés (130 °C)
- Kerek profil panelbeépítéshez
- 32N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	10 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	65 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	40 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	25 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	200 W
Beginning of stroke force at 100% duty	0,6 N
Beginning of stroke force at 15% duty	3,4 N
Beginning of stroke force at 25% duty	2,3 N
Beginning of stroke force at 40% duty	1,5 N
Beginning of stroke force at 5% duty	8,4 N
End of stroke force at 100% duty	10,5 N
End of stroke force at 15% duty	22,5 N
End of stroke force at 25% duty	19,5 N
End of stroke force at 40% duty	16,7 N
End of stroke force at 5% duty	32 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP30
Lökét	12 mm

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Szigetelési osztály	B (130°C)
Total weight	190 g

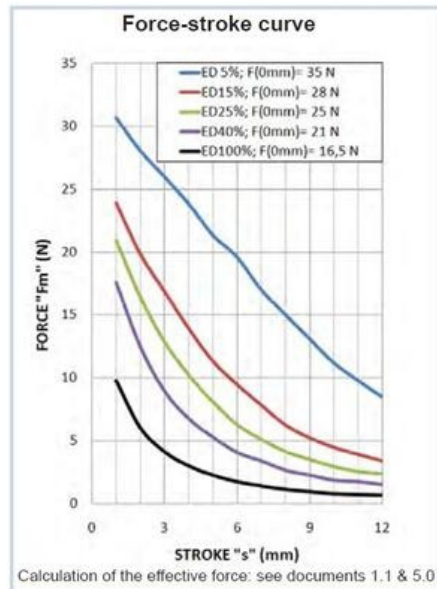

Duty-cycle ED%	Standard voltages								Under demand voltages					
	VDC							VAC	VDC		VAC			
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max	
100%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250	x	x	
40%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	250	x	x	
25%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x	
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x	
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	16	250	x	x	
Layout:	o = Available ; x = Unavailable													

