



SZOLENOID MŰKÖDTETŐ ECR

ECR sorozat

ECR50-16

- Ugyanaz az erő mindkét irányban
- B. osztályú tekercselés (130 °C)
- Dupla tekercs
- 837N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	20 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	120 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	70 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	320 W
Beginning of stroke force at 100% duty	18,7 N
Beginning of stroke force at 15% duty	56 N
Beginning of stroke force at 25% duty	41 N
Beginning of stroke force at 40% duty	30 N
Beginning of stroke force at 5% duty	92 N
End of stroke force at 100% duty	44 N
End of stroke force at 15% duty	133 N
End of stroke force at 25% duty	104 N
End of stroke force at 40% duty	84 N
End of stroke force at 5% duty	193 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP40
Löket	16 mm

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Nem
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	1400 g

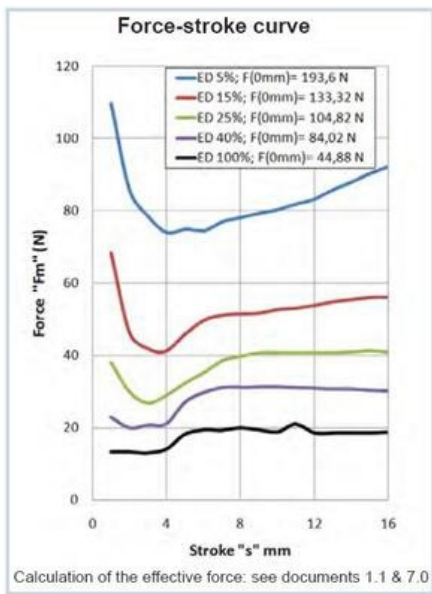

Duty-cycle ED%	Standard voltages							Under demand voltages			
	VDC							VDC		VAC	
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250
40%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250
25%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	250

Layout: o = Available ; x = Unavailable

