



SZOLENOID MŰKÖDTETŐ ECR

ECR sorozat

ECR65-15

- Ugyanaz az erő mindkét irányban
- B. osztályú tekercselés (130 °C)
- Dupla tekercs
- 837N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	30 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	185 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	110 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	75 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	545 W
Beginning of stroke force at 100% duty	46 N
Beginning of stroke force at 15% duty	118 N
Beginning of stroke force at 25% duty	91 N
Beginning of stroke force at 40% duty	73 N
Beginning of stroke force at 5% duty	177 N
End of stroke force at 100% duty	152 N
End of stroke force at 15% duty	303 N
End of stroke force at 25% duty	253 N
End of stroke force at 40% duty	199 N
End of stroke force at 5% duty	385 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP40
Löket	15 mm

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Nem
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	3300 g

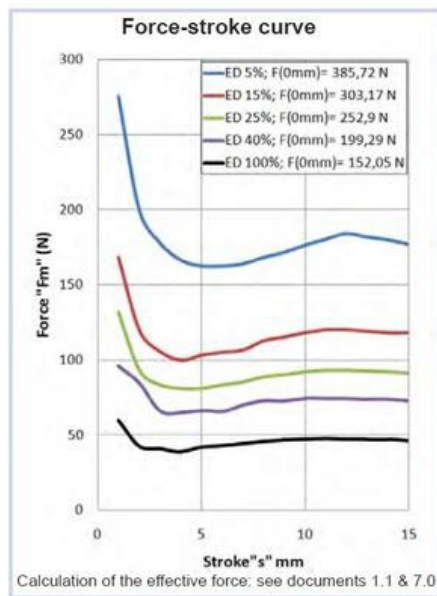

Duty-cycle	Standard voltages								Under demand voltages				
ED%	VDC							VAC	VDC		VAC		
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
100%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x
40%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x
25%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x
15%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x
5%	x	x	o	o	o	o	o	x	x	24	250	x	x
Layout:	o = Available : x = Unavailable												

